
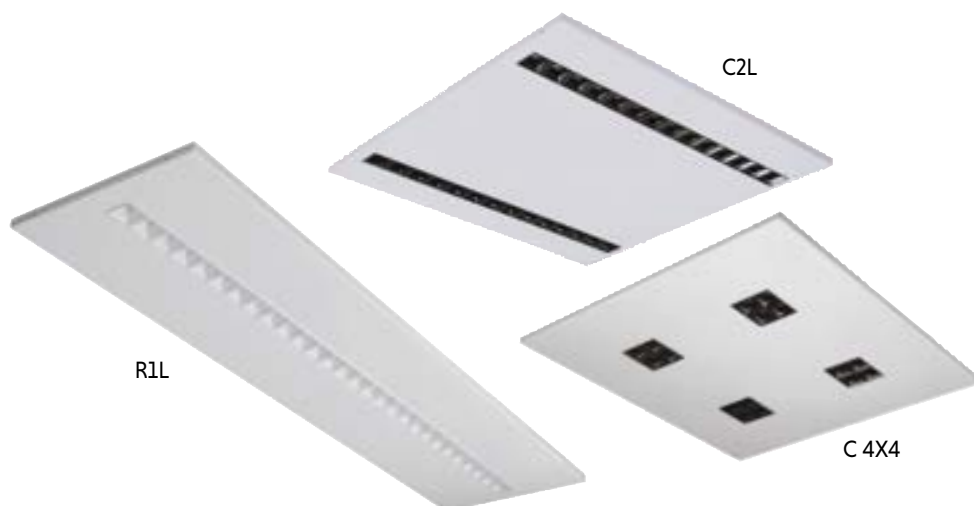


MICRO E

le +

- UGR <16
- Design épuré




Luminaire LED faible hauteur.
 Corps en métal peint blanc.
 Réflecteur microcellule blanche ou noire en polycarbonate.
 Livré avec driver déporté.
 Installation en appui sur les fers porteurs.
 Équipé d'un filin de sécurité.
 Température de couleur : 3000K/4000K.
 Durée de vie :
 50 000 heures L80 B10.
 80 000 heures L80 B50.
 Tension : 230 V Fréquence : 50 Hz.

Garantie : 5 ans

Sur demande :

(10 pièces minimum)

- corps Noir optique Noire.



C2L



C 4X4

MICRO E C

Puis. (W)	Flux émis (Lm)	Temp. coul. (K)	Dim. L/l/h (mm)	Poids (Kg)	Références	Codes articles
28	4250	3000	596/596/25	3,2	MICRO E C 2L 830 BB	31181004
28	4250	3000	596/596/25	3,2	MICRO E C 2L 830 BB DALI	31181008
28	4400	4000	596/596/25	3,2	MICRO E C 2L 840 BB	31181002
28	4400	4000	596/596/25	3,2	MICRO E C 2L 840 BB DALI	31181006
28	3900	3000	596/596/25	3,2	MICRO E C 2L 830 BN	31181014
28	3900	3000	596/596/25	3,2	MICRO E C 2L 830 BN DALI	31181018
28	4000	4000	596/596/25	3,2	MICRO E C 2L 840 BN	31181012
28	4000	4000	596/596/25	3,2	MICRO E C 2L 840 BN DALI	31181016
27	3400	3000	596/596/25	3,2	MICRO E C 4X4 830 BN	31181024
27	3400	3000	596/596/25	3,2	MICRO E C 4X4 830 BN DALI	31181028
27	3500	4000	596/596/25	3,2	MICRO E C 4X4 840 BN	31181022
27	3500	4000	596/596/25	3,2	MICRO E C 4X4 840 BN DALI	31181026

2L = 2 lignes, 4x4 = 4 modules de 4 LED, C = Carré

BB = corps et optique blanc, BN = corps blanc et optique noire



R1L



R 4x4



MICRO E R

Puis. (W)	Flux émis (Lm)	Temp. coul. (K)	Dim. L/l/h (mm)	Poids (Kg)	Références	Codes articles
28	4400	4000	1196/296/25	3,4	MICRO E R 1L 840 BB	31181032
28	4400	4000	1196/296/25	3,4	MICRO E R 1L 840 BB DALI	31181036
27	3500	4000	1196/296/25	3,4	MICRO E R 4x4 840 BN	31181052
27	3500	4000	1196/296/25	3,4	MICRO E R 4x4x 840 BN DALI	31181054

1L = 1 ligne, 4x4 = 4 modules de 4 LED, R = Rectangle

BB = corps et optique blanc, BN = corps blanc et optique noire


ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Références	Description produit	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Dim.l/b/h (mm)	Codes articles
	Contrôleur DALISYST	220/240	50/60	118/30/21	31271240
	Kit serre câble				31271252
	Bornier de repiquage 3 pôles automatiques				31208096


Existe aussi en



DOWNLIGHT - P 40-41



PLAFONNIER - P 58



SUSPENSION - P 74-75

