

MICRO L E

le +
- UGR <16



Encastré LED en profilé aluminium.

Réflecteur microcellule en polycarbonate.

Installation dans plafond à découper (ép. max 19mm) ou modulaire 1200mm.

Version BB : corps en blanc et optique blanche.

Version NN : corps en noir et optique noire.

Livré avec un driver déporté.

Température de couleur : 3000K ou 4000K.

Dimension d'encastrement : 60x1176mm.

Durée de vie : 50 000 heures L80 B10.
80 000 heures L80 B50.

Tension : 230 V Fréquence : 50 Hz.


Garantie : 5 ans

Sur demande :

(10 pièces minimum)

- DALI.

- autres coloris

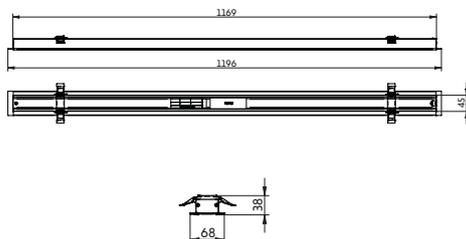

MICRO L E

Puis. (W)	Flux émis (Lm)	Temp. coul. (K)	Poids (Kg)	Références	Codes articles
16	2200	3000	2,1	MICRO L E 16 BB 830	31222456
23	3500	3000	2,1	MICRO L E 23 BB 830	31222460
16	2000	3000	2,1	MICRO L E 16 NN 830	31222458
23	2900	3000	2,1	MICRO L E 23 NN 830	31222462
16	2300	4000	2,1	MICRO L E 16 BB 840	31222476
23	3400	4000	2,1	MICRO L E 23 BB 840	31222480
16	2100	4000	2,1	MICRO L E 16 NN 840	31222478
23	3050	4000	2,1	MICRO L E 23 NN 840	31222482

BB = Blanc / Blanc, NN = Noir / Noir

Existe aussi en



PLAFONNIER - P 59



SUSPENSION - P 72-73

