


LEADER APP MINI

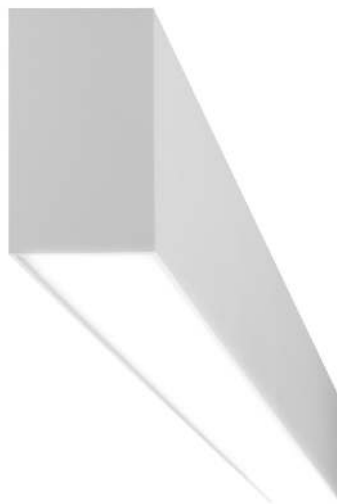

Luminaire décoratif linéaire en applique à émission directe ou directe/indirecte.

Corps en aluminium profilé extrudé et peinture époxy blanche.

Diffuseur opale en polycarbonate.

Température de couleur : 4000 K.

Durée de vie : 50 000 heures L80 B10.


Tension : 230 V Fréquence : 50 Hz.

Garantie : 7 ans

Sur demande :

(10 pièces minimum)

- appareillage DALI.
- finition noire ou gris alu.
- température de couleur 3000 K.

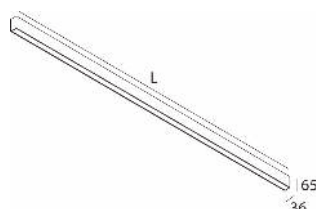


LEADER APP MINI LED



Références	Codes articles	Puissances (W)	Flux émis (Lm)	Longueurs L (mm)	Poids (Kg)
LEADER APP LED MINI 24W 840	31260704	24	1740	855	1,4
LEADER APP LED MINI 33W 840	31260708	33	2320	1135	1,6
LEADER APP LED MINI 41W 840	31260712	41	2900	1415	1,8
LEADER APP LED MINI 58W 840	31260716	58	4060	1975	2,2

APP = applique

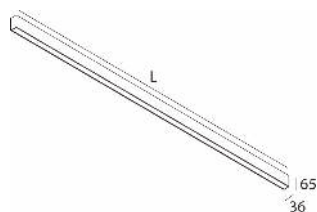

LEADER APP D/I MINI LED



Références	Codes articles	Puissances (W)	Flux émis (Lm)	Longueurs L (mm)	Poids (Kg)
LEADER APP D/I LED MINI 24+24W 840	31260731	24+24	1830+1830	855	1,4
LEADER APP D/I LED MINI 33+33W 840	31260735	33+33	2440+2440	1135	1,6
LEADER APP D/I LED MINI 41+41W 840	31260739	41+41	3050+3050	1415	1,8
LEADER APP D/I LED MINI 58+58W 840	31260743	58+58	4270+4270	1975	2,2

APP = applique, D/I = direct/indirect

Existe aussi en



LEADER E MINI P 21



LEADER P MINI P 73



LEADER MINI S P 129