

Série AVIALMO
Motoréducteur coaxial
Carter aluminium

SERMES
motorisation

IP55 400V
50Hz

FACILITÉ DE MONTAGE

Adaptable au système existant
Anneaux de suspension
Deux percages dans le bout d'arbre

POLYVALENCE

Interface de montage modulaire




La largeur de gamme


Puissance	Vitesse de sortie (min. ⁻¹)	Courant moteur (A 230/400V)	Rapport de réduction	Interface
0,37	359	2,3/1,3	3,9	4xM6
0,37	275	2,3/1,3	5,1	4xM6
0,55	359	2,9/1,7	3,9	4xM6
0,55	275	2,9/1,7	5,1	4xM6
0,37	359	2,3/1,3	3,9	4xM8
0,37	275	2,3/1,3	5,1	4xM8
0,55	359	2,9/1,7	3,9	4xM8
0,55	275	2,9/1,7	5,1	4xM8

Options principales


Douille arbre
de différents diamètres

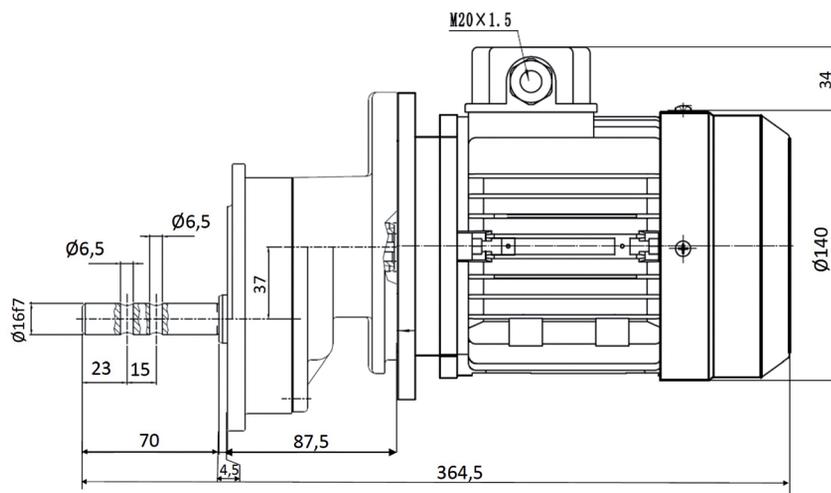

Modularité de l'interface de fixation



Interface standard
en sortie réducteur 4xM8



Bride d'adaptation
pour fixation 4xM6

