



Marche impulsif + commande séquentielle (4 vitesses)


MICRO Drive E510

INSTALLATION

Référence E510-□□□	2P5	201	202	203	401	402	403	405	408	410	415	420	425
Tension (V)	230V 1~/3~				400V 3~								
Puissance moteur (kW)	0,4	0,75	1,5	2,2	0,75	1,5	2,2	4,0	5,5	7,5	11	15	18,5
Intensité nominale (A)	3,1	4,5	7,5	10,5	2,3	3,8	5,2	8,8	13	17,5	24	32	40
Calibre fusible gG / disjoncteur courbe C (A)	16	20	32		10		16	20	32		40	50	63
Dissipation thermique (W)	31	39	62	69	17	20	22	64	89	144	135	248	242
Longueur max de câble moteur* (m)	30				30								

* - il est recommandé d'installer un câble moteur blindé pour respecter les règles de l'art CEM (raccordement du blindage côté variateur & moteur)
- au-delà de la distance max. préconisée, il est recommandé d'installer un filtre de sortie variateur

CABLAGE COMMANDE



marche impulsif

Borne	Description	Paramétrage
R1A	sortie relais 1 (NO)	retour défaut
R1B	sortie relais 1 (NF)	
R1C	sortie relais 1 (commun)	
R2A	sortie relais 2 (NO)	retour marche
R2B	sortie relais 2 (commun)	
COM	commun entrées digitales & 24V	
24V	24Vdc	alimentation E/S (24Vdc)
S1	DIN1 - entrée digitale 1	marche
S2	DIN2 - entrée digitale 2	arrêt
S3	DIN3 - entrée digitale 3	avant/arrière
S4	DIN4 - entrée digitale 4	vitesse B
S5	DIN5 - entrée digitale 5	vitesse C
S6	DIN6 - entrée digitale 6	Reset
10V	10Vdc	alimentation potentiomètre (10Vdc)
AI1	AI1 (U/I) - entrée analogique 0-10V	consigne de vitesse (0-10V externe)
AI2	AI2 (U/I) - entrée analogique 4-20mA	consigne de vitesse (4-20mA externe)
AGND	GND	Commun entrées/sortie analogiques
AO	AO1 (0-10V) - sortie analogique 0-10V	Fréquence de sortie
AGND	GND	Commun entrées/sortie analogiques

PARAMETRAGE


Paramètres	Réglages proposés
Mode de commande	00-02 1 Commande E/S
Fréquence MAXI	00-12 ~50 Hz Limite MAXI
Fréquence MINI	00-13 ~0 Hz Limite MINI (vitesse lorsque le cycle est terminé)
Temps d'accélération	00-14 ~3 sec A définir suivant l'application
Temps de décélération	00-15 ~3 sec A définir suivant l'application
Intensité nominale moteur	02-01 ~ A In plaqué moteur
Tension nominale moteur	02-04 ~ V 230 / 400V
Fonction DIN4 (borne S4)	03-03 18 Activation du fonctionnement avec cycles périodique
Logique des E/S	03-09 01001 S2 en logique NF
Vitesse séquence 1	05-01 ~30 Hz A paramétrer entre 00-13 et 00-12
Mode de commande séquentielle	06-00 6 Cycle unique sur front descendant sur S1
Vitesse séquence 2	06-01 ~35 Hz A paramétrer entre 00-13 et 00-12
Vitesse séquence 3	06-02 ~40 Hz A paramétrer entre 00-13 et 00-12
Vitesse séquence 4	06-03 ~45 Hz A paramétrer entre 00-13 et 00-12
Durée de la séquence 1	06-16 ~3 sec Temps à définir
Durée de la séquence 2	06-17 ~3 sec Temps à définir
Durée de la séquence 3	06-18 ~3 sec Temps à définir
Durée de la séquence 4	06-19 ~3 sec Temps à définir
Sens de rotation séquence 1	06-32 1 Sens avant
Sens de rotation séquence 2	06-33 1 Sens avant
Sens de rotation séquence 3	06-34 1 Sens avant
Sens de rotation séquence 4	06-35 1 Sens avant
Réarmement après micro-coupures	07-00 0 Désactivé (sécurité machine)
	1 Autorisé (continuité de fonctionnement)
Mode d'arrêt	07-09 0 Rampe contrôlée
	1 Roue libre (application avec forte inertie)

PRISE EN MAINS & PARAMETRES UTILES

MICRO Drive E510

MENU

- 00-__ Mode de commande & consignes de vitesse
- 01-__ Mode de contrôle U/f
- 02-__ Données moteur
- 03-__ E/S digitales
- 04-__ E/S analogiques
- 05-__ vitesses programmables
- 06-__ Séquenceur
- 07-__ Mode de redémarrage et d'arrêt
- 08-__ Protections moteur & variateur
- 09-__ Modbus-RTU
- 10-__ Régulateur PID
- 11-__ Configuration variateur
- 12-__ Configuration de l'affichage
- 13-__ Infos d'état & mot de passe

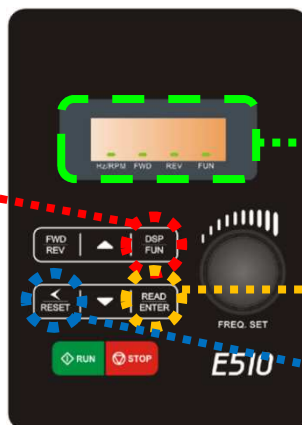

Configuration de l'affichage P12-00 =

La sélection choisie pourra être défilée avec ▲▼

- [0] valeur par défaut (fréquence & paramètres)
- [1] Courant de sortie
- [2] Tension de sortie
- [3] Tension bus CC
- [4] Température
- [5] Retour PID
- [6] Entrée analogique AVI (0-10V)
- [7] Entrée analogique ACI (4-20mA)

Exemple 12345

Rentrer / Valider

Déplacer le curseur de sélection



Retour aux paramètres usine

13-08 = 1250 (1150 si Erreur)

Inverser le sens de rotation moteur


03-00 = 1 (DIN 1 = marche arrière/arrêt)

Déconnection filtre CEM


Desserrer la vis qui sert le cavalier



Retirer le cavalier de liaison du filtre à la terre



Resserrer la vis



sur un IP66, le cavalier à retirer se trouve sous la borne L1

Augmenter le couple

01-00 = 18 (Courbe U/F personnalisée)

01-04 = 20Hz (Fréquence intermédiaire 2)

01-05 = 60% (Ratio de tension à fréquence intermédiaire 2)

01-06 = 10Hz (Fréquence intermédiaire 1)

01-07 = 35% (Ratio de tension à fréquence intermédiaire 2)

01-08 = 6Hz (Fréquence minimale)

01-09 = 25% (Ratio de tension à fréquence minimale)

Couple quadratique (diminue la consommation électrique des ventilateurs, pompes centrifuges, agitateurs...)

01-00 = 4 ou 5 (Courbes U/F quadratiques)

01-01 = 230/400V (Tension nominale moteur)

08-11 = 1 (Protection thermique quadratique)

08-12 = 1 (Protection thermique quadratique)

Diminuer les bruits de sifflement moteur

11-01 = ~ KHz (augmenter la valeur jusqu'à obtenir un bruit moteur convenable)

Mot de passe

13-07 = 00000 (choisir un mot de passe entre 00000 - 65535)

Sonde de température moteur : PTO (contact à ouverture)

03-02 = 15 (défaut roue libre sur DIN3)

03-09 = 00100 (DIN3 en logique NF)



Borne	Description	Paramétrage
24V	24Vdc	alimentation E/S (24Vdc)
S1	DIN1 - entrée digitale 1	marche avant/arrêt
S2	DIN2 - entrée digitale 2	marche arrière/arrêt
S3	DIN3 - entrée digitale 3	arrêt roue libre

Sonde de température moteur : PTC

03-02 = 15 (défaut roue libre sur DIN3)

03-09 = 00100 (DIN3 en logique NF)

U_{PTC} = 5,28V
R_{PTC} ≤ 1,77kΩ





Borne	Description	Paramétrage
COM	commun entrées digitales	
24V	24Vdc	alimentation E/S (24Vdc)
S1	DIN1 - entrée digitale 1	marche avant/arrêt
S2	DIN2 - entrée digitale 2	marche arrière/arrêt
S3	DIN3 - entrée digitale 3	arrêt roue libre

Affichage historique des défauts

13-02 = ~ (3 derniers)

Affichage E/S

12-05 =



SERMES Motorisation

14 rue des frères Eberts

67100 STRASBOURG

Tél : +33 (0)3 88 40 72 00

moteurs@sermes.fr