



Extraction CUISINE (commande locale)

MICRO IP66 CUISINE

**INSTALLATION**

Drive MICRO IP66	0.37-1X2T	0.75-1X2T	1.5-1X2T	2.2-1X2T	0.75-3X4T	1.5-3X4T	2.2-3X4T	4.0-3X4T	5.5-3X4T	7.5-3X4T	11-3X4T	15-3X4T	18.5-3X4T	22-3X4T
Tension (V)	230V 1~/3~				400V 3~									
Puissance moteur (kW)	0,37	0,75	1,5	2,2	0,75	1,5	2,2	4,0	5,5	7,5	11	15	18,5	22
Intensité nominale (A)	2,3	4,3	7	10,5	2,2	4,1	5,8	9,5	14	18	24	30	39	46
Fusible gG / disjoncteur courbe B,C (A)	10		16	25	6	10		16	25	32	40		50	63
longueur max de câble moteur* (m)	100				100									

\* - il est recommandé d'installer un câble moteur blindé pour respecter les règles de l'art CEM (raccordement du blindage côté variateur & moteur)  
- au-delà de la distance max. préconisée, il est recommandé d'installer un filtre de sortie variateur




**CÂBLAGE COMMANDE**

**Description du mode désenfumage :**

Lorsque le coup de poing désenfumage est activé, le variateur part à vitesse maximum quel que soit le mode de fonctionnement et inhibe toutes ses protections selon le principe « marche ou crève ».

**Description pilotage vanne gaz :**

Lorsque le variateur est en marche normal, la sortie relais active la vanne gaz ; lorsque le coup de poing désenfumage est activé, la vanne gaz sera coupée.

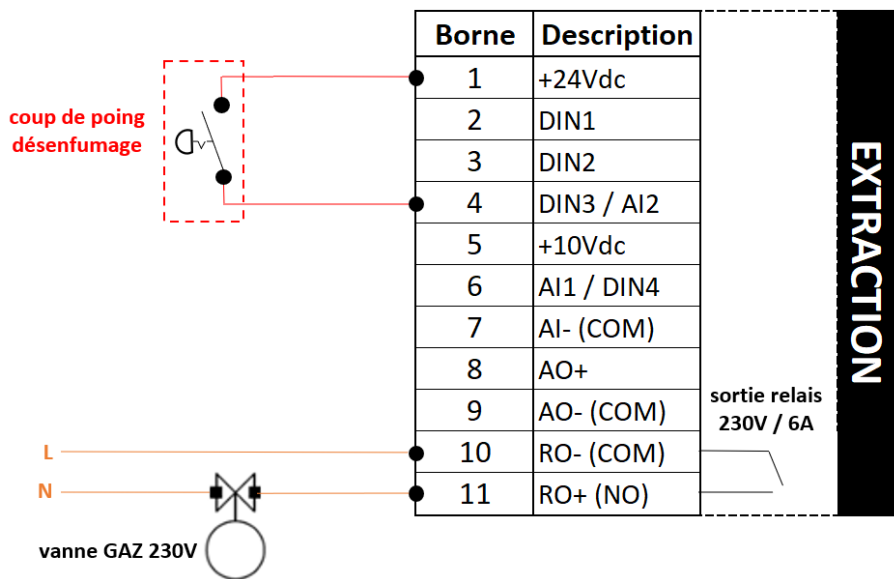

**PARAMETRAGE** (uniquement à partir du Firmware 3.10 [P00-28=3.10])



Paramètres	Réglages proposés
Fréquence MAXI	P-01 50 Hz MAXI potentiomètre (10V)
Fréquence MINI	P-02 20 Hz MINI potentiomètre (0V)
Temps d'accélération	P-03 20 sec Ventilateur
Temps de décélération	P-04 60 sec Ventilateur
Mode d'arrêt	P-05 1 Arrêt roue libre
Intensité nominale moteur	P-08 ~A moteur In plaqué moteur
Mode ventilateur	P-13 2 Quadratique / reprise au vol / surcharge 110%
Débloqué du menu complet	P-14 101 Tous les paramètres sont accessibles
Configuration E/S	P-15 19 Désenfumage sur DIN3
Fonction sortie relais (bornes 10 - 11)	P-18 11 Pilotage vanne gaz
Seuil d'activation de la sortie relais	P-19 0% Contrôle à partir de 0Hz
Vitesse marche MAXI	P-20 50 Hz Vitesse lorsque le commutateur est en pos. Gauche
Vitesse marche DÉSENFUMAGE	P-23 50 Hz Vitesse lorsque le coup de poing est activé
Redémarrage automatique après coupure réseau	P-30 Auto-0 ACTIF (continuité de fonctionnement)

Fonctions utiles



MICRO oems

Retour aux paramètres usine

- Réinitialisation des paramètres par défaut   
« P-def » = retour aux paramètres usine / « U-def » = retour aux paramètres utilisateur
-  pour valider

Diminuer les bruits de sifflement moteur


- Augmenter la fréquence de découpage jusqu'au niveau sonore souhaité : **P-17 = ~ kHz** (max. 32 kHz)  
(attention, l'augmentation de la fréquence de découpage augmente l'échauffement du variateur)

Verrouiller les paramètres

- Ouvrir le menu complet : **P-14 = 101** (possibilité de changer le code : P-37 = 101)
- Verrouillage des paramètres : **P-38 = 1 : bloqués / 0 : débloqués**

Commande locale (IP66S ou IP66E)

- La commande locale des IP66S & IP66E agit sur AI1 pour le potentiomètre et DI1 & DI2 pour le commutateur, même s'ils ne sont pas raccordés sur le bornier.
- Les fonctions dépendent de **P-12** & **P-15**.
- Les interactions entre le bornier et le commutateur sont définis par **P-64** & **P-65**.
- Le choix du potentiomètre local ou de l'entrée AI1 du bornier est défini par **P-16**.

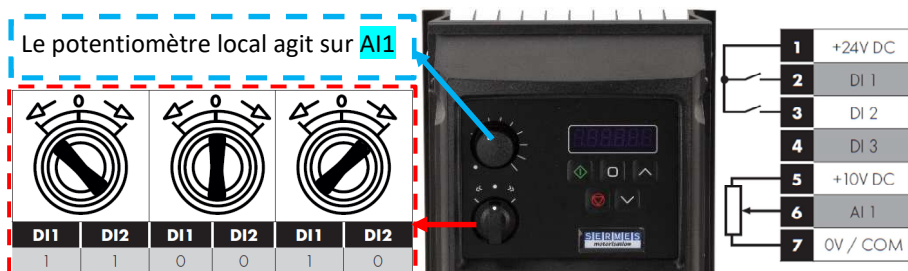


Sonde de température moteur : PTC (ou PTO)

- Uniquement possible avec une macro E/S type **P-15 = 3** (cf manuel)
- Activer la fonction PTC : **P-47 = Ptc-th**  
(Défaut « F-Ptc » lorsque R > 2,5kΩ)




Déconnection filtre CEM (régime IT, disjonction non souhaitée d'une protection amont...)

- Retirer la vis « EMC »

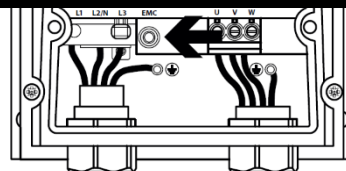


Copie des paramètres

- Clé « **STICK Smart** » de copie des paramètres code 29099201

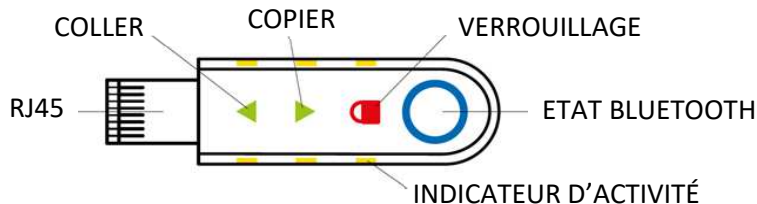

2<sup>ème</sup> sortie relais

- Insérer la carte option 2<sup>ème</sup> sortie relais dans les bornes [8] et [9] code 29099101
- Paramétrer la fonction de la sortie relais dans **P-25**  
Exemples : P-25 = 0 : retour de marche  
P-25 = 3 : retour de défaut

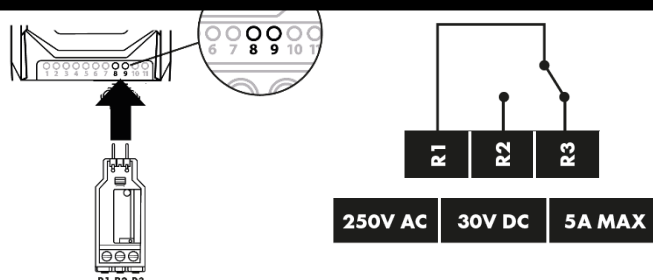

Auto-tuning / Couple au démarrage

- Activer l'Auto-tuning : **P-52 = 1** (ouvrir le menu complet : **P-14 = 201** et paramétrer d'abord les infos moteur)
- Si nécessaire, augmenter le boost de couple au démarrage : **P-11 = ~ %**