




AIDE AU PARAMETRAGE

PREMIUM SoftStarter EMX

CÂBLAGE

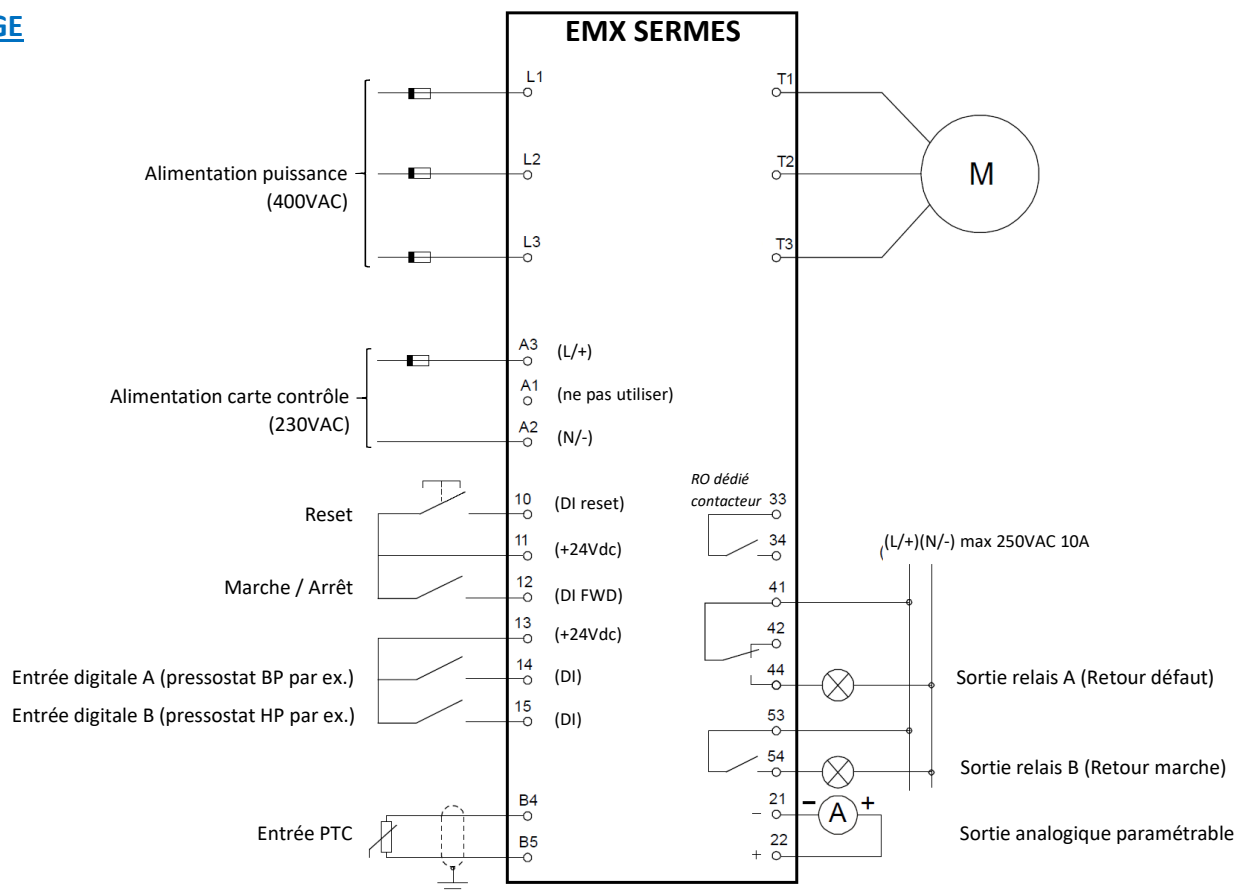


PARAMETRAGE

	Paramètres	Réglages proposés	Client
Paramètres obligatoires (les paramètres ci-dessous sont obligatoires pour valider le démarrage)			
Langues	10A	Français	
Logique reset/actif	7I	Logique NO	Logique NO, car la DI [10] est NF d'usine
Intensité nominale du moteur	1B	~ A	In plaquée moteur
Puissance nominale moteur	1C	~ kW	Puissance plaquée moteur
Paramètres fondamentaux			
Mode de démarrage	2A	Courant constant (usine)	Constant : applications process
		Contrôle progressif	Progressif/quadratique : pompe/ventilateur
Temps de rampe de démarrage	2B	~10 s (usine)	
Limite de courant	2D	~ 350 % (usine)	Exemples : 300...350% = pompe 350...400% = ventilateur 400...500% = démarrage sévère
Mode d'arrêt	2I	Arrêt rampe (usine)	Rampe = pompe de surface (pas de coups de belier)
		Roue libre	Roue libre = pompe immergée / ventilateur
Temps d'arrêt	2J	~10 s (usine)	A adapter suivant l'application et l'inertie
Fonction sortie relais A [41/42/43]	8A	Mise en sécurité	Retour de défaut
Fonction sortie relais B [53/54]	8D	Régime établi (usine)	Retour de marche
Fonctions EAU			
Fonction entrée A (pressostat BP)	7A	Sécurité entrée NO (usine)	Pressostat BP NO (Normalement Ouvert)
		Sécurité entrée NF	Pressostat BP NF (Normalement Fermé)
Tempo. initiale mise en sécurité entrée A	7D	~00 : 30 sec (à ajuster)	L'entrée n'est pas contrôlée au démarrage
Fonction entrée B (pressostat HP)	7E	Sécurité entrée NO (usine)	Pressostat HP NO (Normalement Ouvert)
		Sécurité entrée NF	Pressostat HP NF (Normalement Fermé)
Sous-puissance / Pompe à sec	5K	~50% (à ajuster)	
Temporisation sous-puissance / Pompe à sec	5L	~00 : 15 sec (à ajuster)	Protection pompe à sec / manqué d'eau
Fonctions UTILES			
Verrouillage du démarreur	10G	Lecture et écriture (usine)	Lecture seule = paramétrage bloqué
Nombre de démarrages max / heure	5Q	0 (usine)	0 = désactivé
Blocage sens de rotation	5R	Bi-directionnel (usine)	
Retour aux paramètres usines	Outils de config / Charg.enreg.param. / Charger réglages usine = OUI		
Copier les paramètres	Outils de config / Charg.enreg.param. / Enreg.réglages = OUI		
Coller les paramètres	Outils de config / Charg.enreg.param. / Charger réglages = OUI		
Lecture des entrées/sorties logiques	Outils de config / Etat E/S logiques		



AFFICHEUR

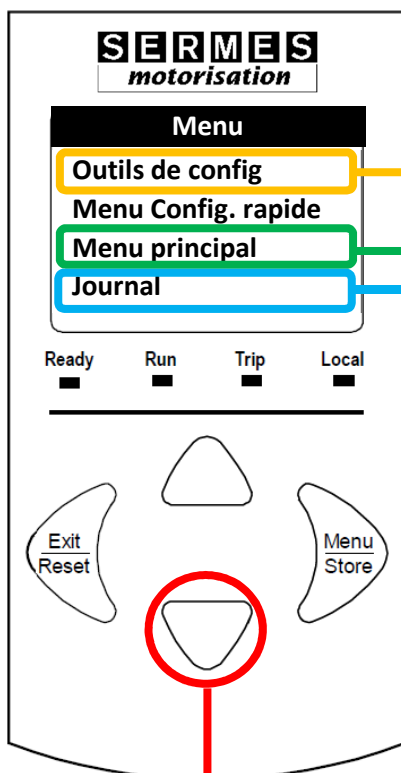

Outils de config

- Origine commande
- Régler date&heure
- Mise en service
- Simulation fct
- Charg./enreg.param.
- Enreg & charg USB
- Démar./arrêt auto
- Adresse réseau
- Etat E/S logiques
- Etat E/S ana.
- Num sér & val nom
- Version logiciel
- Reset sonde therm
- Reset modèles therm.


Journal

- Journal événements
- Compteurs
- Code QR-Info démarreur

Menu principal

- 1 Informations moteur
- 2 Dém/arrêt Moteur-1
- 3 Dém/arrêt Moteur-2
- 4 Démar./arrêt auto
- 5 Niveaux protection
- 6 Action protection
- 7 Entrées
- 8 Sorties relais
- 9 Sortie ana.
- 10 Affichage
- 11 Nettoyage pompe
- 12 Carte comms
- 20 Avancé
- 40 Courant de fuite
- 41 Etalonnage 4-20mA

Pages d'affichage :

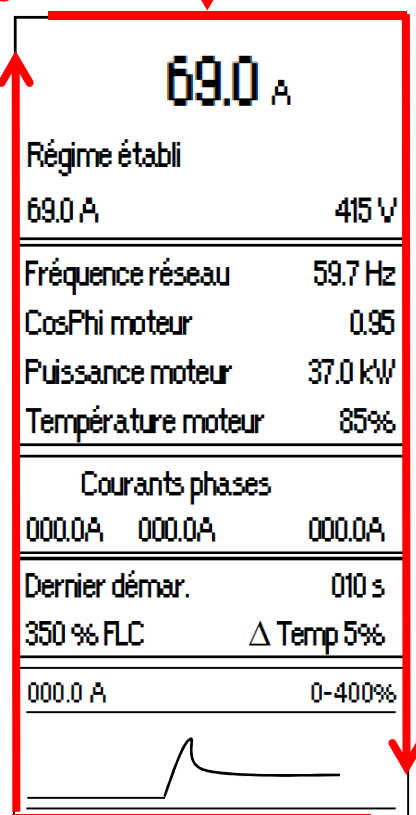

INFORMATION IMPORTANTE :

Le démarrage est autorisé uniquement si l'afficheur est sur une page d'affichage.