FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 15193472

Fils et câbles > Industrie > Applications variées > Câbles spiralés > ÖLFLEX® SPIRAL 400 P

PHOTOS ET SCHÉMAS

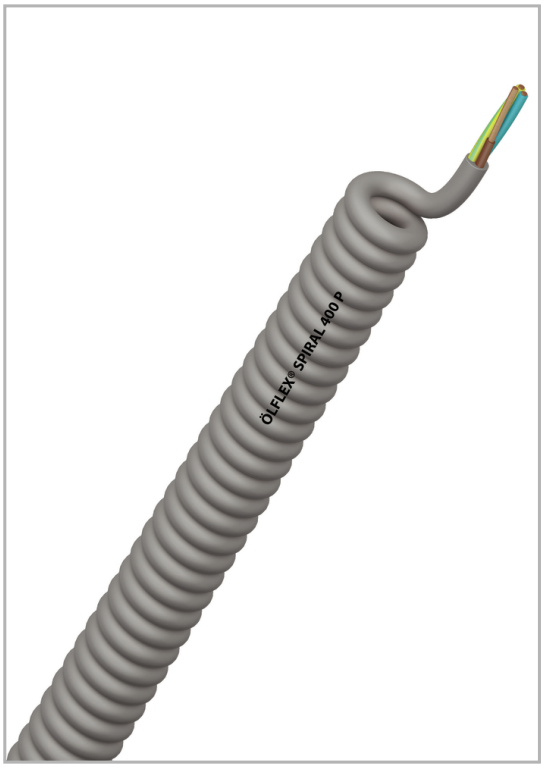

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**15193472**
EAN 13	**4044773298000**
Classification	**ETIM 7.1 Class-ID : EC000247** **Description : Câble spiralé**
Âme	**brins fins, cuivre nu**
Isolation	**PVC**
Gaine externe	**polyuréthane spécial**
Tension de service Uo/U	**300 / 500 V**
Tension d'essai	**3000 V**
Plage de température	**utilisation flexible : de + 5°C à + 50°C**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LES PLUS PRODUIT

Forces de rappel élevées et longueurs d'extension jusqu'à 3 fois la longueur de spirale non étendue, durée de vie accrue en conditions d'utilisation difficiles grâce à sa gaine extérieure en PUR, résistant au contact avec la plupart des lubrifiants à base d'huiles minérales, acides dilués, solutions alcalines aqueuses et autres produits chimiques.

APPLICATIONS

Comme câbles de commande et d'alimentation sur les machines, ingénierie mécanique, construction d'appareils.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Résistance élevée au benzol, aux benzènes, etc. Bonne résistance aux huiles, résistance mécanique élevée

NORMES

Résistant aux microbes, à l'hydrolyse et à la plupart des huiles minérales, excellente tenue aux produits chimiques, notamment aux benzènes, aux essences, etc.
Résistant à l'abrasion et aux entailles.

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Repérage conducteurs	**Conducteurs selon VDE 0812 / 0285, noir numéroté blanc selon VDE 0293-1, isolé en PVC P8 / 1, G = avec conducteur de protection V / J, X = sans conducteur de protection.**
Section	**0,75 mm²**
Section complète	**12 G 0,75 mm²**
ø extérieur approx.	**35 mm**
Longueur de la spirale en extension max.	**3000 mm**
Longueur de la spirale au repos	**1000 mm**
Conditionnement	**Pièce**
Poids article	**0,450 Kg/Km**
Poids cuivre	**682,560 kg/km**

TÉLÉCHARGEMENT

PAGE CATALOGUE (0.92 MO)

VISUEL (0.129 MO)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ROHS
0