FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 31125864

Eclairage > Luminaires > Encastré modulaire > Encastré modulaire > VENTO

PHOTOS ET SCHÉMAS

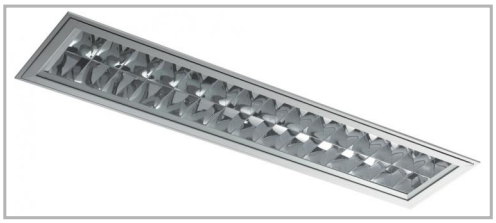

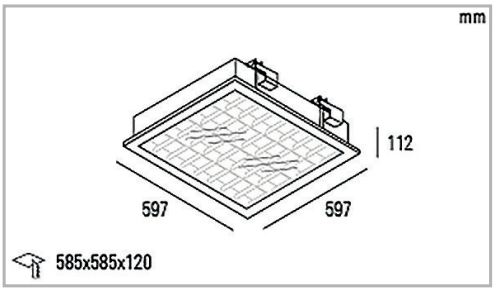

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**31125864**
EAN 13	**3262571151865**
Classe de protection	**1**
Fréquence	**50 Hz**
IK	**09**
Tension	**230 V**
Puissance	**31 W**
Flux lumineux	**3400 Lm**
Température de couleur	**4000K K**
THD	**24 %**
Facteur de puissance (?)	**0,91**
MacAdam	**3**
UGR	**17**
IRC	**>80**
IP	**65**
Groupe de risque	**0**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

LES PLUS PRODUIT

- ISO 14644-1 (3 à 9)
- UGR faible

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Montage dans faux plafond modulaire ou par le dessous dans plafonds à découper à l'aide de brancards pour épaisseur de 5 à 55 mm.

Découpe à réaliser dans le faux plafond : 1185x285mm ou 585x585mm.

La ventouse vendue en accessoire est nécessaire pour pouvoir retirer la glace de fermeture.

REMARQUE / NOTA

Article sur commande, consultez-nous.

NORMES

Certifié ISO 14644-1 classe 3 à 9

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Durée de vie	**50000 h**
Indicateur L & B	**L80 B10**
Durée de vie (Lxx Bxx)	**50 000 heures L80 B10 à Ta max**
Détecteur	**NON**
Gradation	**ON/OFF**
Intérieur ou extérieur	**intérieur**
Recouvrable	**NON**
Optiques	**Symétrique**
Poids article	**10,200 Kg**

TÉLÉCHARGEMENT

PAGE CATALOGUE (0.21 MO)

VISUELS (0.641 MO)