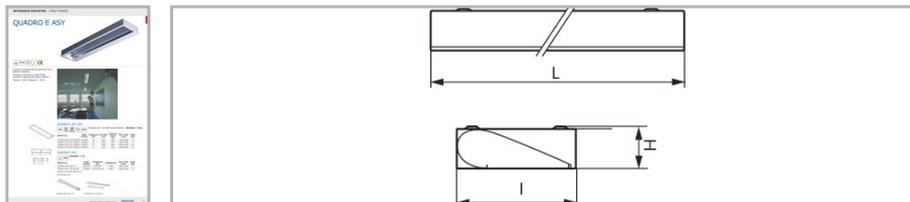


Eclairage > Luminaires > Encastré modulaire > Encastré modulaire > QUADRO E

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

 Code article **31205413**

 EAN 13 **3262571180391**

 Classe de protection **1**

 Fréquence **50 Hz**

 IK **07**

 Tension **230 V**

 Puissance **19 W**

 Flux lumineux **1800 Lm**

 Température de couleur **4000 K**

 MacAdam **3**

 IRC **>80**

 IP **20**

 Groupe de risque **0**

 Durée de vie **50000 h**

 Indicateur L & B **L80 B10.**

 Détecteur **NON**

 Gradation **ON/OFF**

 Intérieur ou extérieur **intérieur**

 Recouvrable **NON**
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Encastrement :

- 583/138 +/-3mm (version 600).

- 1183/138 +/-3mm (version 1200).

- 1483/138 +/-3mm (version 1500).

REMARQUE / NOTA

(25 pièces minimum)

- DALI

QUADRO E ASY LED

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Optiques **Asymétrique**

Poids article **2,100 Kg**

TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(0.294 MO\)](#)

