FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 31206736

Eclairage > Luminaires > Encastré modulaire > Encastré modulaire > QUADRO E

PHOTOS ET SCHÉMAS

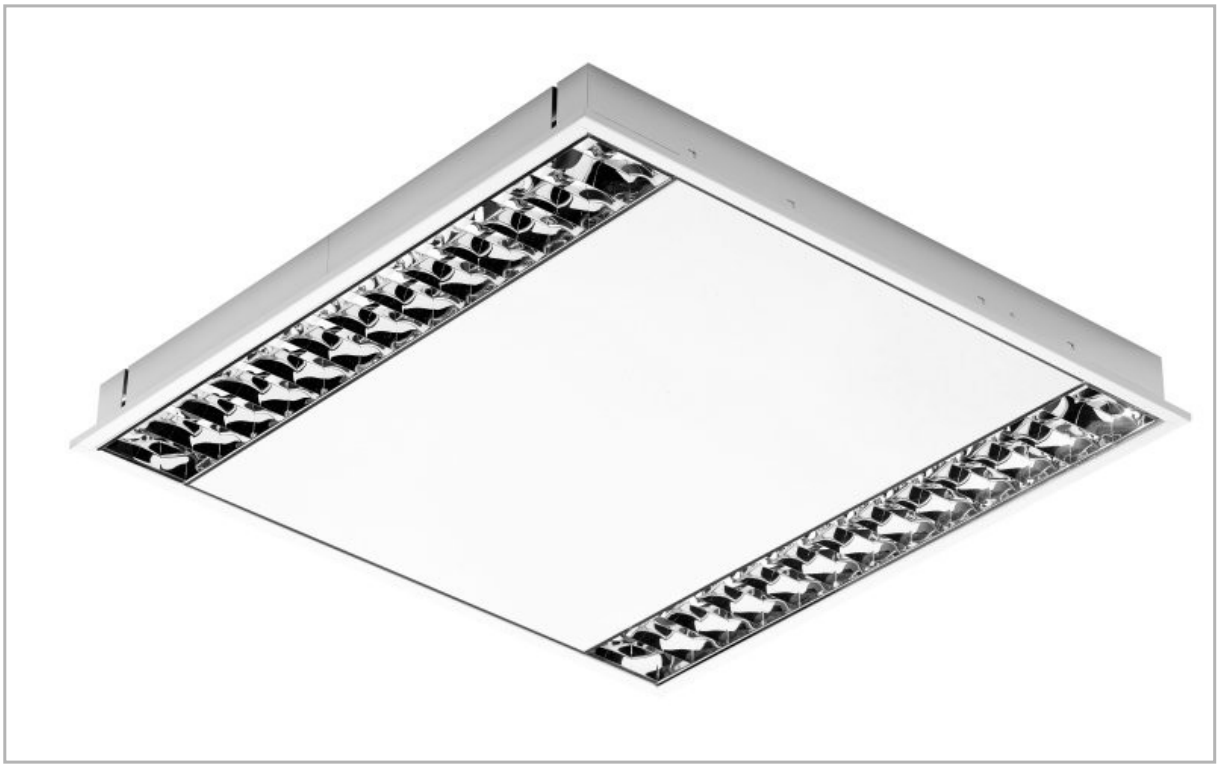

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**31206736**
EAN 13	**3262571152404**
Classe de protection	**1**
Fréquence	**50 Hz**
IK	**07**
Flux lumineux	**3800 Lm**
Température de couleur	**•3000** **•4000 K**
THD	**24 %**
Facteur de puissance (?)	**0,91**
MacAdam	**3**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Installation par le dessus, pour faux plafonds modulaires 600x600 ou à découpe selon versions.

REMARQUE / NOTA

Version ACTILUM : voir caractéristiques ci-dessous

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

UGR	**<19**
IRC	**80**
IP	**20**
Durée de vie	**50000 h**
Indicateur L & B	**L80 B10**
Durée de vie (Lxx Bxx)	**50000 h L80 B10 à Ta max**
Détecteur	**NON**
Gradation	**DALI**
Intérieur ou extérieur	**intérieur**
Recouvrable	**NON**
Eclairement	**3800 Lux**
Poids article	**3,500 Kg**

TÉLÉCHARGEMENT

VISUEL (0.077 MO)