FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 31222481

Eclairage > Luminaires > Encastré modulaire > Encastré modulaire > MICRO L E

PHOTOS ET SCHÉMAS

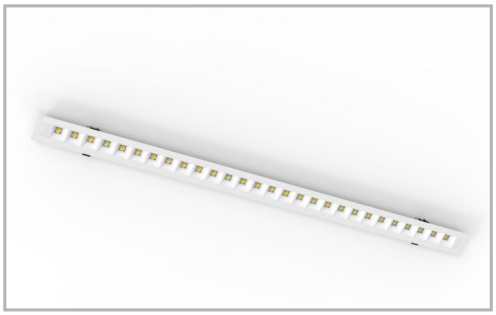

+ DE VISUELS SUR WWW.SERMES.FR

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**31222481**
EAN 13	**3262571167712**
Classe de protection	**1**
Fréquence	**50 Hz**
IK	**03**
Tension	**230 V**
Puissance	**23 W**
Faisceau	**80 °**
Flux lumineux	**3400 Lm**
Température de couleur	**4000 K**
Répartition lumineuse	**Direct ou symétrique**
THD	**24 %**
Facteur de puissance (?)	**0,91**
MacAdam	**3**
UGR	**<16**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Installation dans plafond à découper (ép. max 19mm) ou modulaire 1200mm.

REMARQUE / NOTA

Article sur commande, consultez-nous.

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

IRC	**>80**
IP	**20**
Groupe de risque	**0**
Durée de vie	**50000 h**
Indicateur L & B	**L80 B10.80 000 L80 B50.**
Durée de vie (Lxx Bxx)	**50 000 heures L80 B10 / 80 000 heures L80 B50**
Détecteur	**NON**
Gradation	**DALI**
Intérieur ou extérieur	**intérieur**
Poids article	**1,500 Kg**
Diamètre emmanchement	**60x1176 mm**

TÉLÉCHARGEMENT

PAGE CATALOGUE (0.14 MO)

VISUELS (0.613 MO)