FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 31243698

Eclairage > Luminaires > Hublot > Saillie > FIRST FLAT

DÉSIGNATION ARTICLE : HUBLOT FIRST FLAT BLANC 25W 2300LM 4000K CLII HF

PHOTOS ET SCHÉMAS

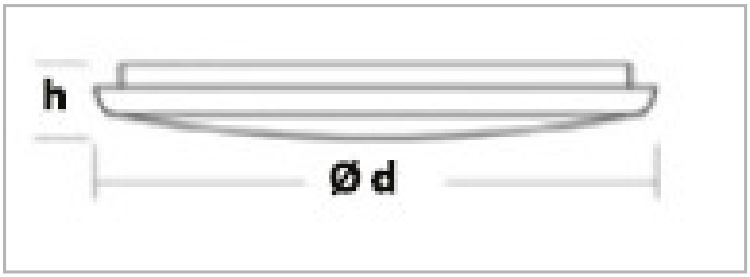

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**31243698**
EAN 13	**3262571147028**
Classe de protection	**2**
Fréquence	**50 Hz**
IK	**08**
Tension	**230 V**
Puissance	**25 W**
Faisceau	**120 °**
Flux lumineux	**2300 Lm**
Température de couleur	**4000 K**
MacAdam	**4**
IRC	**>80**
IP	**40**
Groupe de risque	**1**
Durée de vie (Lxx Bxx)	**40 000 heures L70 B50**
Détecteur	**OUI**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Oui

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Usage intérieur uniquement. L'installation à proximité de sources de chaleur peut provoquer des allumages intempestifs (chauffage, ventilation…).

REMARQUE / NOTA

Version HF :

Détecteur de mouvement incorporé, à hyperfréquences, d'une puissance de 5,8 ghz. Hauteur de pose recommandée : 2,5m à 4m max. Afin d'éviter tout conflit entre les hublots équipés de cellule de détection, une interdistance minimale de 4m est recommandée. Angle de détection de 140°. Réglages version détecteur. Temporisation de 20 sec, 60 sec, 3 min et 10 min.

GARANTIE

3 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Gradation	**ON/OFF**
Intérieur ou extérieur	**intérieur**
Poids article	**1,000 Kg**
Diamètre	**300 mm**

TÉLÉCHARGEMENT

PAGE CATALOGUE (0.07 MO)

VISUELS (0.088 MO)