FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 31282902

Eclairage > Luminaires > Downlight > Encastré > LENO

PHOTOS ET SCHÉMAS

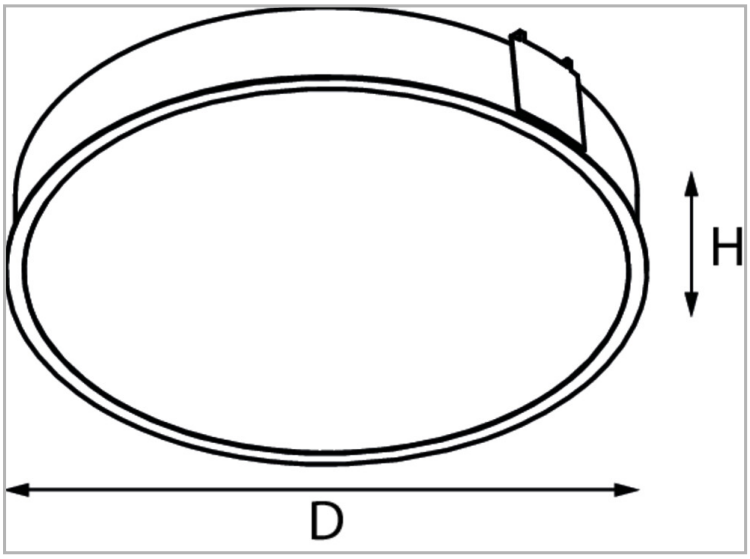

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**31282902**
EAN 13	**3262571120991**
Classe de protection	**1**
Fréquence	**50 Hz**
IK	**05**
Tension	**230 V**
Puissance	**25 W**
Flux lumineux	**2700 Lm**
Température de couleur	**4000 K**
MacAdam	**3**
IRC	**>80**
IP	**43**
Groupe de risque	**0**
Durée de vie	**50000 h**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Pose dans plafond d'épaisseur de 10 à 30 mm.

REMARQUE / NOTA

(5 pièces minimum)
- optique prismatique PMMA (LENO 300,400,600), plus value de 10%.
- versions 2700K et 3000K (pour les versions non codifiées).
- corps en aluminium laqué noir.
- DALI (pour les versions non codifiées).
- CASAMBI.

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Indicateur L & B	**L80 B10**
Durée de vie (Lxx Bxx)	**50 000 heures L80 B10**
Détecteur	**NON**
Gradation	**ON/OFF**
Intérieur ou extérieur	**intérieur**
Poids article	**2,100 Kg**
Diamètre	**408 mm**

TÉLÉCHARGEMENT

VISUELS (0.066 MO)