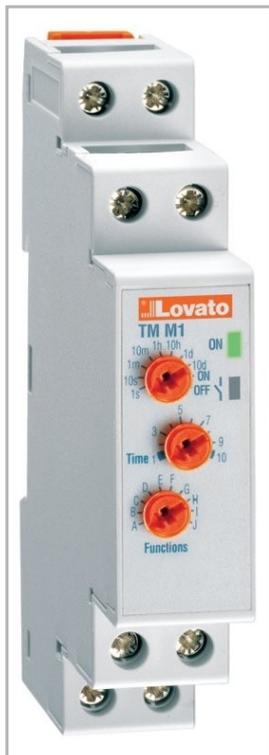


Appareillage et systèmes > CONTROLE ET AUTOMATION > RELAIS > RELAIS TEMPORISES > Relais temporisés

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article	<b>47417152</b>
EAN 13	<b>8013975147115</b>
Description article	<b>Version modulaire pour tableau. Version encastrable. Gamme complète de fonctions et échelles. Précision de temporisation, fidélité et répétition. Conforme aux normes internationales : CEI/EN 61812-1, UL508, CSA C22.2 n°14.</b>
Tension (VAC/VDC)	<b>12 à 240VAC/DC</b>
Contact auxiliaire	<b>1 OF inverseur temporisé + 1 contact prog. temporisé ou instantané</b>
Haute visibilité	<b>0</b>
Poids article	<b>0,090 Kg</b>

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**SÉRIE**

Série TM M1 avec 1 sortie à relais  
Série TM M2 avec 2 sorties à relais

**ROHS**

1

**HOMOLOGATIONS**

- EN 62208 : Boîtiers vides pour combinaisons d'appareils de commutation à basse tension - exigences générales

## TÉLÉCHARGEMENT

[VISUEL \(0.071 MO\)](#)