FICHE TECHNIQUE

CODE ARTICLE : 49234127

Appareillage et systèmes > ECLAIRAGE ATEX > ECLAIRAGE 2-22 ATEX > ECLAIRAGE ETANCHE ATEX > Eclairage étanche ATEX

DÉSIGNATION ARTICLE : EXTRA-N-LED-S-7500-258-4K, IP66 5x1,5mm

PHOTOS ET SCHÉMAS

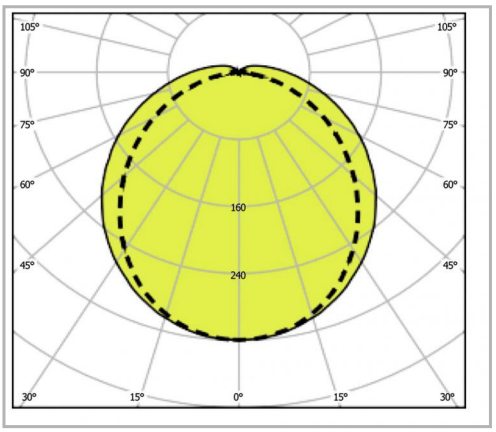

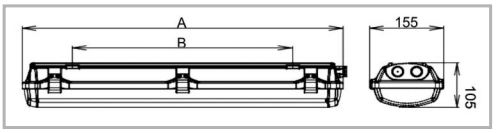

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	**49234127**
EAN 13	**8592040232746**
Description article	**Luminaire antipoussière EXTRA-N-LED avec résistance aux projections d'eau conçu pour l'éclairage de zones à risque d'explosion.**
Couleur	**RAL7035**
IK	**10**
Matière	**Polycarbonate**
Tension	**220-240 V**
Zone	**Atex 2-22**
Flux émis	**6682**
Degré de protection	**IP66**
Poids article	**3,800 Kg**

TÉLÉCHARGEMENT

VISUELS (0.581 MO)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

SÉRIE

EXTRA N LED

LES PLUS PRODUIT

- Câblage traversant 5 pôles
- Bornes à ressorts
- Presse étoupes entrée de câbles prémontés
- Bouchons de réserve

APPLICATIONS

Eclairage milieu ATEX zone 2-22
Cabine de peinture et atelier de peinture

NORMES

EN 60079-0:2012
EN 60079-15:2010
EN 60079-31:2014

ROHS

1

HOMOLOGATIONS

Luminaire certifié FTZU 16 ATEX 0102X
II 3G Ex nR IIC T6 Gc
II 3D Ex tc IIIC T62°C Dc