


FIRST LEAD II

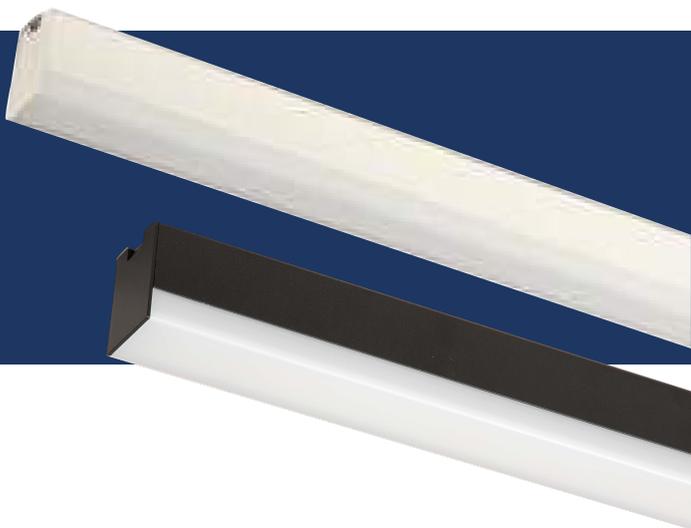

Garantie 3 ans

Luminaire décoratif linéaire plafonnier ou suspendu.

Corps en aluminium profilé extrudé anodisé finition blanc ou noir.

Diffuseur opale en polycarbonate.


Durée de vie : 50 000 heures L80 B10.

Tension : 230 V, Fréquence : 50 Hz.


Sur demande :

(10 pièces minimum)


-Driver DALI



Installation suspendue



Installation plafonnier



Version plafonnier/suspension

Longueur (L/mm)	Temp. coul. (K)	Puis. (W)	Flux émis (Lm)	lm/W	Driver	Poids (Kg)	Références	Codes articles
1130	3000	18	2000	111	ON/OFF	1,1	FIRST LEAD II 18W 830 B	31249241
			2000	111			FIRST LEAD II 18W 830 N	31249243
	4000		2200	122			FIRST LEAD II 18W 840 B	31249262
			2200	122			FIRST LEAD II 18W 840 N	31249264
1410	3000	28	3100	111	ON/OFF	1,3	FIRST LEAD II 28W 830 B	31249245
			3100	111			FIRST LEAD II 28W 830 N	31249247
	4000		3400	121			FIRST LEAD II 28W 840 B	31249266
			3400	121			FIRST LEAD II 28W 840 N	31249268

B= blanc / N = noir

Accessoires à commander séparément	Codes articles
Paire de fils de suspension longueur 1700mm	31249292
Câble d'alimentation longueur 2000mm + cache rond Banc	31249294