


SOLO III

Nouveautés 2021



Conforme aux critères d'éligibilité CEE IND-BA-116



Luminaire sur pied direct/indirect LED.
Corps en aluminium, base en acier.
Diffuseur direct micro-prismatique.
Diffuseur indirect opale.
Finition : peinture coloris gris aluminium RAL 9006.

Version BP :
Gradation de l'intensité par bouton poussoir intégré.

Version DET :
Asservissement de l'éclairage à la présence (détection de mouvement) et à la luminosité extérieure.

Gradation de l'intensité lumineuse par télécommande (fournie).

Luminaire non équipé de bouton poussoir.

Version DET TW :
Asservissement de l'éclairage à la présence (détection de mouvement) et à la luminosité extérieure.

Variation de la température de couleur et du niveau d'éclairage possible (2700K à 6500) à l'aide des boutons poussoir intégrés.

Modifications des paramétrages (TW, niveau d'éclairage,..) à l'aide d'une application téléchargeable sur le play store ou l'apple store.

Durée de vie : 50 000 heures L80 B10



Tension : 230V Fréquence : 50Hz

Sur demande :

(10 pièces minimum)

- coloris noir ou blanc.

- 3000K.

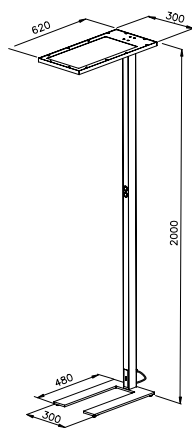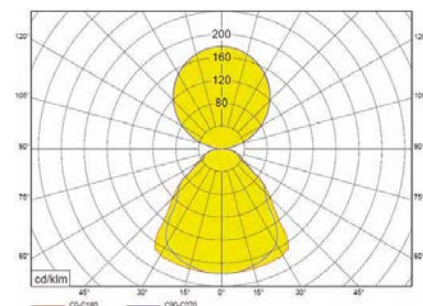

SOLO III

| Référence | Code article | Puis. (W) | Flux émis (Lm) | Temp. de coul (K) | Gestion luminosité | Gradation | Poids (Kg) |
|-------------------------|--------------|-----------|----------------|-------------------|--------------------|-----------|------------|
| SOLO III LED 52W BP | 31286172 | 52 | 5800 | 4000 | - | DALI-BP | 10 |
| SOLO III LED 52W DET | 31286174 | 52 | 5800 | 4000 | SENSOR | - | 10 |
| SOLO III LED 65W DET TW | 31286176 | 65 | 6100 | 2700-6500 | SENSOR | DALI-BP | 10 |

BP = gradation par bouton poussoir

DET = détecteur de présence + luminosité + gradation par télécommande

DET TW = détecteur de présence + luminosité + variation de la température de couleur + gradation par bouton poussoir