


FIRST P UGR II

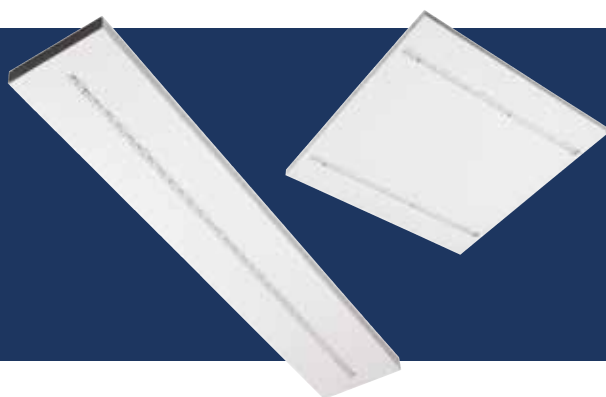

Conforme aux critères d'éligibilité CEE IND-BA-116 et BAT-EQ 127

Garantie 3 ans

Corps en tôle plié blanc, RAL 9003.
Optique en polycarbonate haute efficacité.
Température de couleur : 4000K.
Fixation au plafond par des étriers magnétique.
Durée de vie : 80 000 heures L80 B50
50 000 heures L80 B10.
Livré avec driver.
Tension : 230 V, Fréquence : 50 Hz.

le +
<UGR 19
entraxe de fixation réglable



Références	Codes articles	Puissances (W)	Flux émis (Lm)	Dim. L/l/h (mm)	Poids (Kg)
FIRT P UGR II CAR 3800	31249210	27	3800	595/595/40	2
FIRT P UGR II CAR 3800 DALI	31249212	27	3800	595/595/40	2
FIRT P UGR II RECT 3800	31249224	27	3800	1230/225/40	2
FIRT P UGR II RECT 3800 DALI	31249226	27	3800	1230/225/40	2



Accessoires à commander séparément	Codes articles	Description produit	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Dim.l/b/h (mm)
Contrôleur DALISYST	31271240	unité de contrôle	200/240	50/60	118/30/21
Kit serre câble	31271252				
Kit de 2 fils Y de suspension pour version rectangle	31249297				
Kit de 4 fils de suspension pour version carrée	31249295				



Existe aussi en encastré



FIRST UGR II - P 4