


LEFI IP

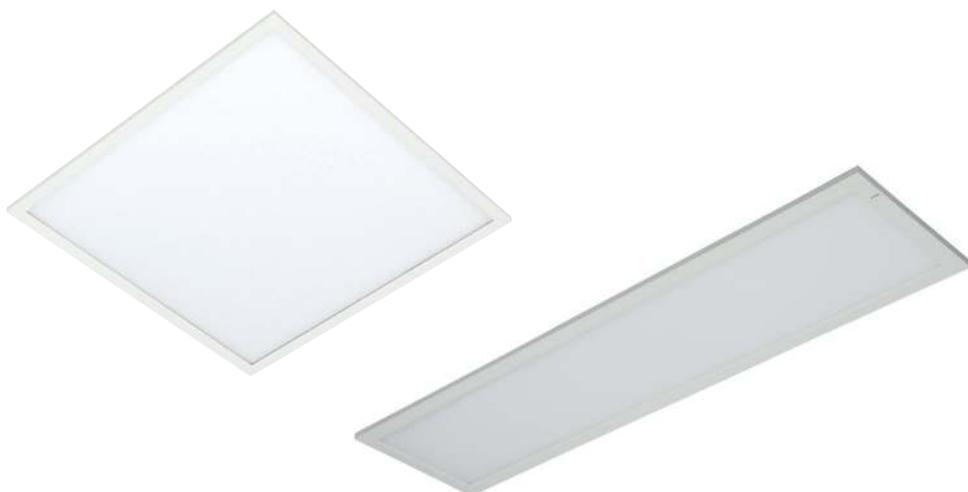

Luminaire encastré LED étanche pour faux plafond modulaire 600x600mm et 1200x300cm.

Indice IP54 ou 65 en face avant.

Version IP54: luminaire LED faible hauteur avec diffuseur micro prismatique en PMMA UGR<19.

Version IP65: luminaire LED faible hauteur avec plaque opale en PMMA.

Cadre en aluminium d'épaisseur 14mm laqué blanc.

Finition : RAL 9016.

Livré avec driver déporté et filin de sécurité.

L'étanchéité du luminaire est à assurer par la pose d'un joint silicone (non livré) en périphérie basse.

Durée de vie : 50 000 heures L80 B10.

Tension : 230V Fréquence : 50Hz.

Garantie : 5 ans

Sur demande :

(25 pièces minimum)

- version DALI.



LEFI IP UGR



Références	Codes articles	Puissances (W)	Flux émis (Lm)	Temp. de couleur (K)	Dim. Lxlxh (mm)	Poids (Kg)
LEFI IP UGR 600 830	31205553	29	3200	3000	596x596x14	4.6
LEFI IP UGR 600 840	31205555	29	3400	4000	596x596x14	4.6
LEFI IP UGR 1200 830	31205557	32	3200	3000	1196x296x14	4.6
LEFI IP UGR 1200 840	31205559	32	3400	4000	1196x296x14	4.6

LEFI IP



Références	Codes articles	Puissances (W)	Flux émis (Lm)	Temp. de couleur (K)	Dim. Lxlxh (mm)	Poids (Kg)
LEFI IP 600 830	31205521	29	3400	3000	596x596x14	4.6
LEFI IP 600 840	31205523	29	3600	4000	596x596x14	4.6
LEFI IP 1200 830	31205527	32	3400	3000	1196x296x14	4.6
LEFI IP 1200 840	31205529	32	3600	4000	1196x296x14	4.6