


LISSE

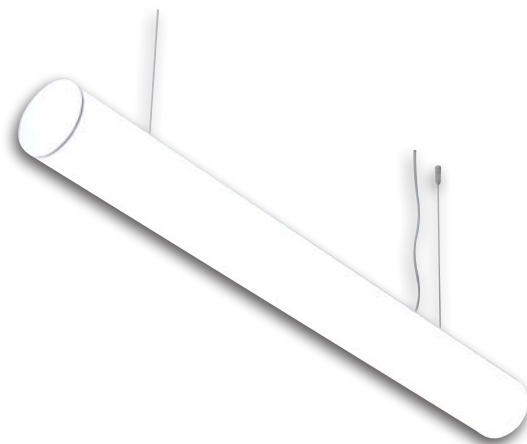

Luminaire LED tubulaire avec diffuseur opale.

Platine interne en aluminium extrudé, diffuseur en polycarbonate opale, embouts en aluminium de coloris blanc RAL 9010.

Installation en luminaire individuel.

Câble d'alimentation, embouts de fermeture et kit de suspension à commander obligatoirement.

Température de couleur : 4000 K ou 3000 K.

Durée de vie : 50 000 heures L80 B10.


Tension : 230V Fréquence : 50Hz.

Garantie : 2 ans

Sur demande :

(10 pièces minimum)

- DALI



LISSE

Références	Codes articles	Puissances (W)	Temp. coul. (K)	Flux émis (lm)	Longueur (L)	Poids (Kg)
LISSE LED 1130/840	31283003	56	4000	6490	1130	2,75
LISSE LED 1130/830	31283007	56	3000	6150	1130	2,75
LISSE LED 1410/840	31283014	63	4000	8120	1410	3,75
LISSE LED 1410/830	31283020	63	3000	7720	1410	3,75

ACCESSOIRE(S) (à commander séparément)

Références	Codes articles
Embout de fermeture (la pièce)	31283091
Filins de suspension long. 1,7 m (la paire)	31283093
Câble d'alimentation long. 1,7 m	31283095