

SURFACE



Gamme d'applique LED extra plate pour l'éclairage extérieur et intérieur, idéale pour le cheminement piétonnier.

Emission lumineuse vers le bas.

Corps en aluminium moulé.

Diffuseur en verre trempé.

Finition peinture polyester argent ou rouille.

Vis en acier inoxydable.

Hauteur de pose recommandée : 40 cm du sol. Afin de garantir les caractéristique d'étanchéité, emploi d'un câble souple obligatoire.

Température de couleur : 4000 K.

Durée de vie : 50 000 heures L70 B20.

IRC : 80.

MacAdam ellipse : 3.



Groupe de risque : 0.

Températures de fonctionnement : -20° / +40°. Driver intégré : 230V 50 Hz.

Sur demande :

(10 pièces minimum):

- finition : blanc, noir et anthracite.

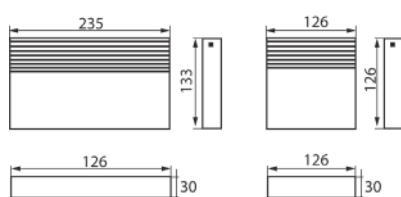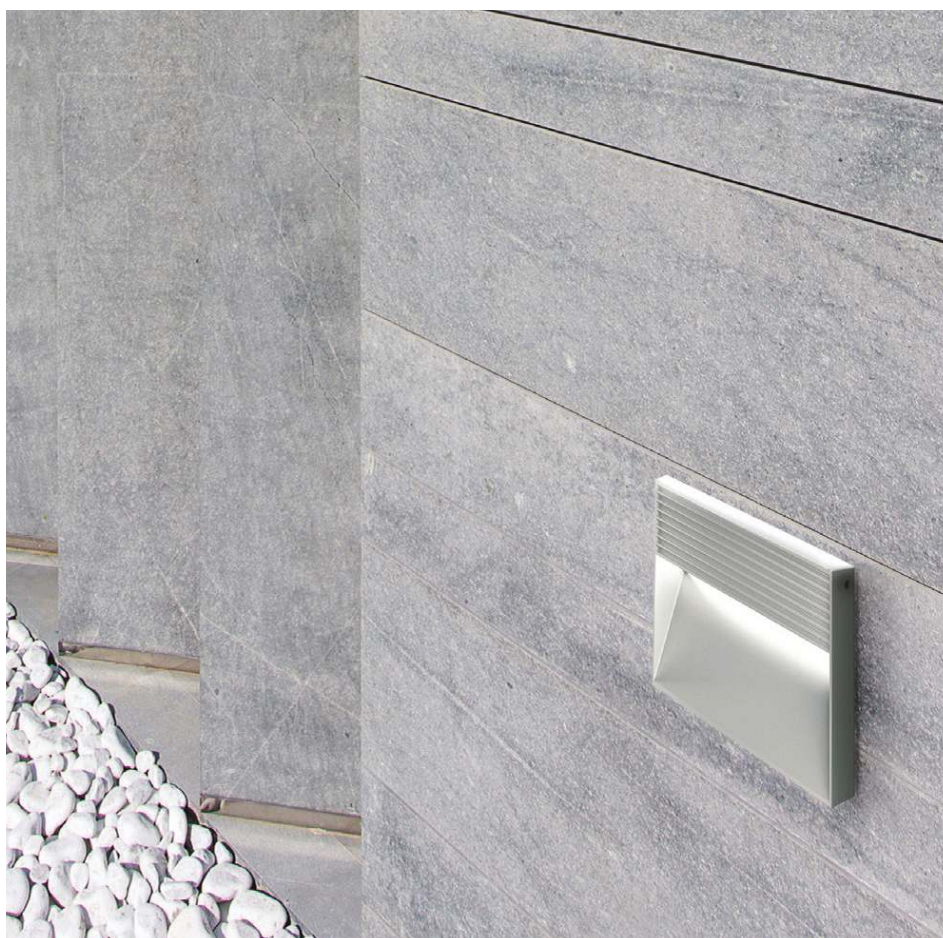

SURFACE

Références	Codes articles	Puissances (W)	Flux émis (Lm)	Temp. de couleur (K)	Dim. L/l/h(mm)	Poids (Kg)
SURFACE L 13W 830 ARGENT	31 37 1184	13	340	3000	235/30/133	0,99
SURFACE L 13W 830 ROUILLE	31 37 1186	13	340	3000	235/30/133	0,99
SURFACE L 13W 840 ARGENT	31 37 1180	13	380	4000	235/30/133	0,99
SURFACE L 13W 840 ROUILLE	31 37 1182	13	380	4000	235/30/133	0,99
SURFACE M 5W 830 ARGENT	31 37 1195	5	130	3000	126/30/126	0,58
SURFACE M 5W 830 ROUILLE	31 37 1197	5	130	3000	126/30/126	0,58
SURFACE M 5W 840 ARGENT	31 37 1191	5	150	4000	126/30/126	0,58
SURFACE M 5W 840 ROUILLE	31 37 1193	5	150	4000	126/30/126	0,58