

Série F
Motoréducteur arbres parallèles
Carter fonte

SERMES
motorisation

IE3 IP55 400V
50Hz

FACILITÉ DE MONTAGE


Arbre creux ou arbre sortant
Livré avec lubrifiant
Montage intégré
Compacité

ROBUSTESSE

Carter en fonte
Facteur de service élevé
Rendement élevé

POLYVALENCE


Couple maxi 8900N.m
Puissance de 1,5 à 45kW
Rapport jusqu'à 274
Rapport combiné jusqu'à 22582

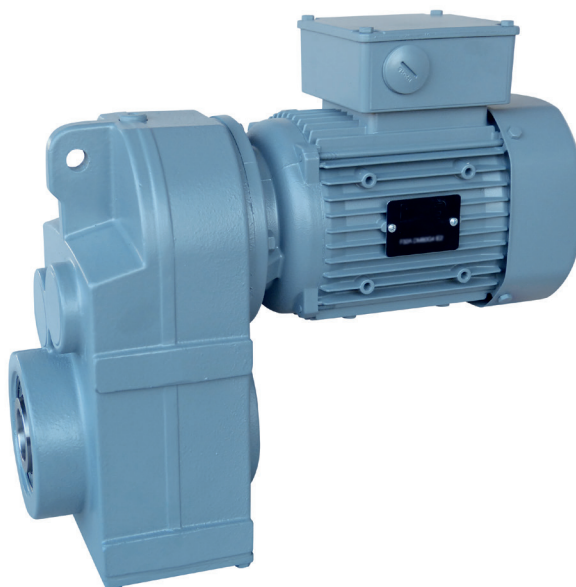

La largeur de gamme



Type F

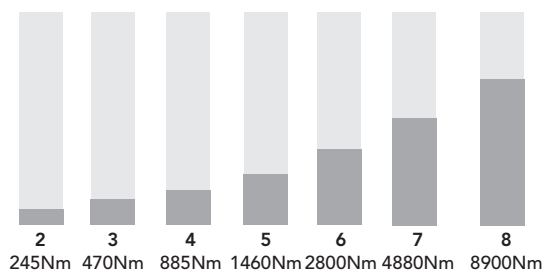


Options principales

- Frein
- Amortisseur élastique
- Ventilation forcée
- Codeur
- ATEX
- Bride d'entrée IEC ou Nema
- Arbre primaire
- Arbre creux cannelé
- Frette de serrage



Montage Flottant

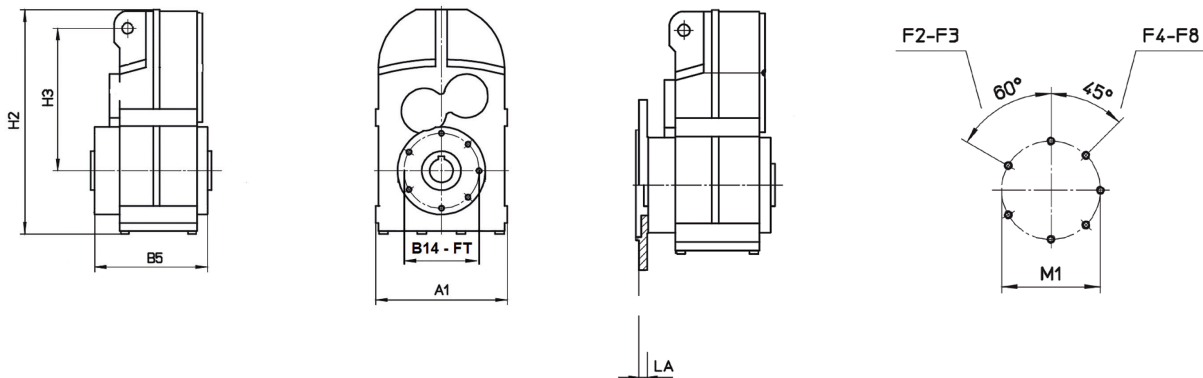

Type	Montage flottant							
	Axe creux	Arbre de sortie	H3	H2	B5	A1	M1	LA
F2	25	25x50	156	243	116	150	87	9
F3	30	30x60	182	286,5	144	168	96	10
F3	35	35x70	182	286,5	144	168	96	10
F4	40	40x80	271	341	168	210	106	10
F5	50	50x100	270	421	202	263	130	11
F6	60	60x120	328	508	230	313	154	12
F7	70	75x140	382	599,5	288	367	182	13
F8	90	90x170	458	696,5	338	417	220	16

Type	Bride de sortie B14 - FT						
Taille Bride	FT87	FT96	FT106	FT130	FT154	FT182	FT220
F2	B						
F3		B					
F4			B				
F5				B			
F6					B		
F7						B	
F8							B

Type	Bride de sortie B14 - FT						
entraxe M	FF130	FF165	FF165	FF215	FF265	FF300	FF400
cote LA	9	10	10	11	12	13	16
F2	C						
F3		C					
F4			C				
F5				C			
F6					C		
F7						C	
F8							C

