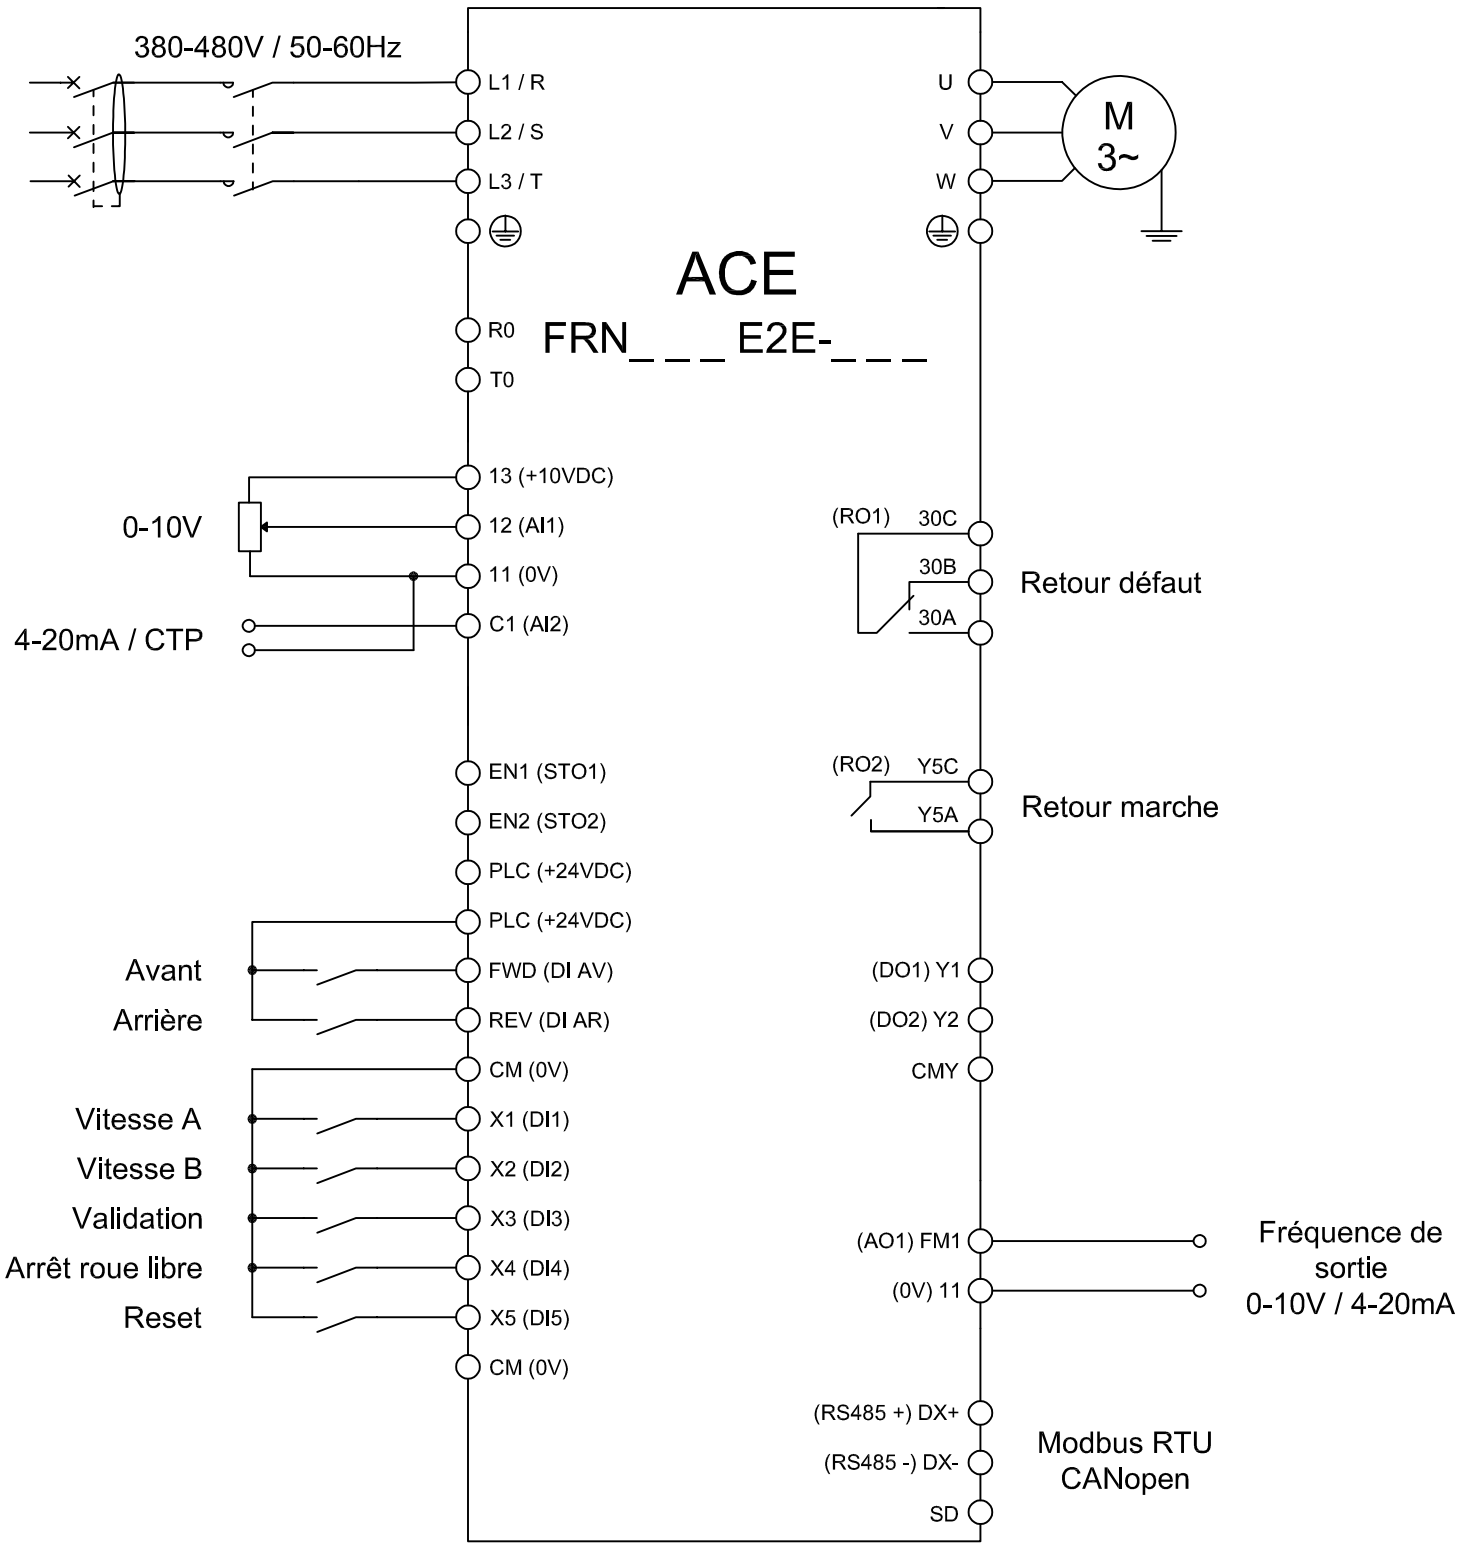
380-480V / 50-60Hz
L1 / R
L2 / S
L3 / T
U
V
W
M
3~
ACE
FRN_ _ _ E2E-_ _ _
R0
T0
13 (+10VDC)
0-10V
12 (AI1)
11 (0V)
4-20mA / CTP
C1 (AI2)
(RO1)
30C
30B
30A
Retour défaut
EN1 (STO1)
EN2 (STO2)
(RO2)
Y5C
Y5A
Retour marche
PLC (+24VDC)
PLC (+24VDC)
Avant
FWD (DI AV)
(DO1) Y1
Arrière
REV (DI AR)
(DO2) Y2
CM (0V)
CMY
Vitesse A
X1 (DI1)
Vitesse B
X2 (DI2)
Validation
X3 (DI3)
(AO1) FM1
Fréquence de sortie
0-10V / 4-20mA
Arrêt roue libre
X4 (DI4)
(0V) 11
Reset
X5 (DI5)
CM (0V)
(RS485 +) DX+
(RS485 -) DX-
Modbus RTU
CANopen
SD