



La solution motoréducteurs pour équipements d'élevage

Disponible
sur
stock




Adaptable
au système
existant

Caractéristiques techniques:


- ▷ Anneaux de suspension intégrés
- ▷ Interface de montage modulaire
- ▷ Moteur livré avec presse-étoupe
- ▷ IP55
- ▷ Deux perçages Ø6,5 dans le bout d'arbre




Code	Puissance (kW)	Vitesse de sortie (min ⁻¹)	Courant moteur (A) 230/400V	Rapport de réduction	Interface	Prix tarif (€)
27870475	0,37	359	2,3/1,3	3,9	4xM6	412
27870476	0,37	275	2,3/1,3	5,1	4xM6	418
27870477	0,55	359	2,9/1,7	3,9	4xM6	432
27870478	0,55	275	2,9/1,7	5,1	4xM6	438
27870479	0,37	359	2,3/1,3	3,9	4xM8	364
27870480	0,37	275	2,3/1,3	5,1	4xM8	370
27870481	0,55	359	2,9/1,7	3,9	4xM8	384
27870482	0,55	275	2,9/1,7	5,1	4xM8	390

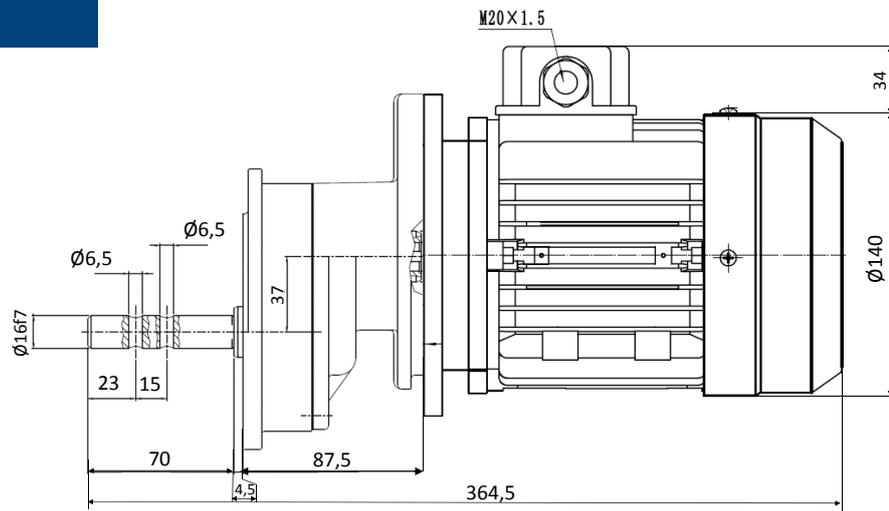

Modularité de l'interface de fixation

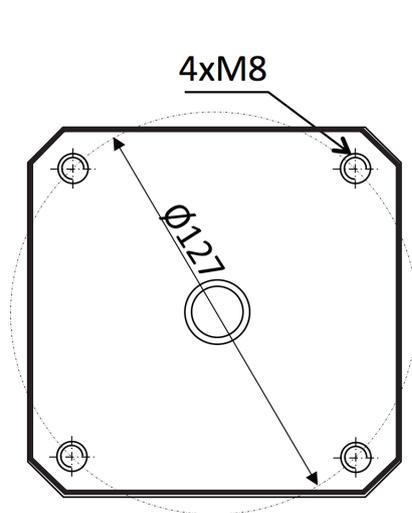

Interface standard en sortie réducteur 4xM8

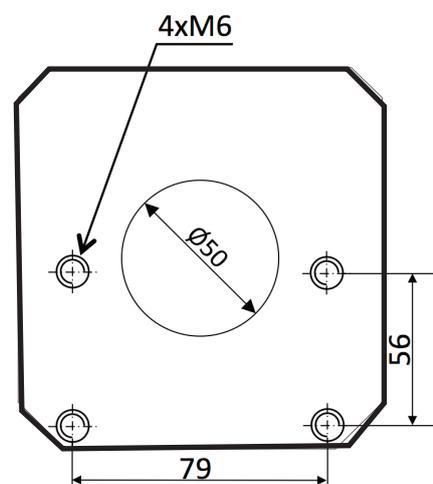

Bride d'adaptation pour fixation par 4 x M6



14, rue des Frères Eberts - BP 80177 - F 67025 STRASBOURG CEDEX 1
 TÉL. SECTEURS : SUD 03 88 40 72 70 - EST 03 88 40 72 72 - OUEST 03 88 40 72 71
 FAX SECTEURS : SUD 03 88 40 72 73 - EST 03 88 40 72 29 - OUEST 03 88 40 72 74
 Email : moteurs@sermes.fr