


Fils et câbles > Accessoires Fils et Câbles > Gamme industrielle > Cosses > COSSES TUBULAIRES CUIVRE

PHOTOS ET SCHÉMAS

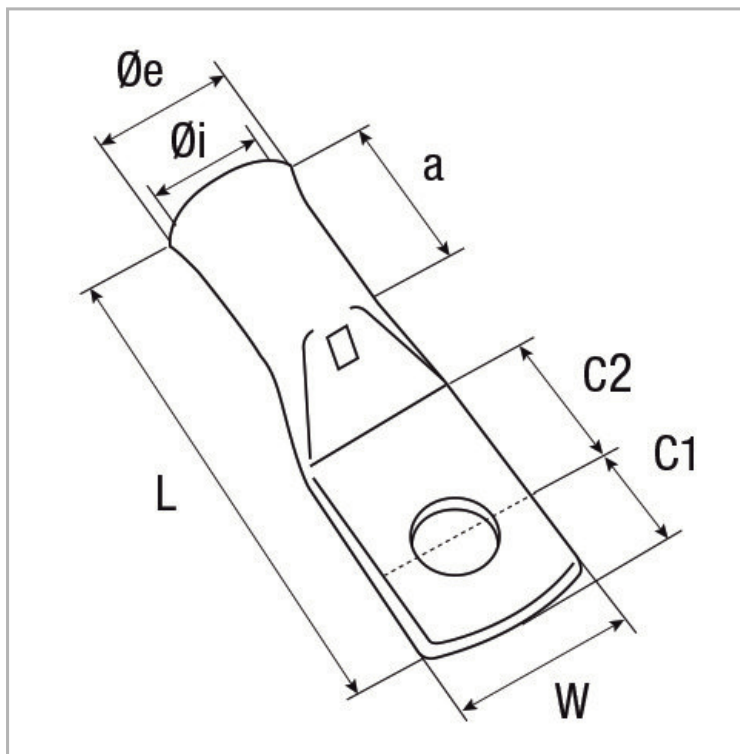

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article **10010077**

Section **300 mm²**

Courant de court-circuit max. écran. **10 1s. (kA)**

Ø trou de bornage **16 mm**

Matrice **..HCU300**

Référence fournisseur **300-16CT**

Conditionnement **10**

Conditionnement **Boîte cartonnée de 10 pièces**

Poids article **0,157 Kg/Km**

W **41 mm**

Ø i **23 mm**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

CARACTÉRISTIQUES

Etamage électrolytique.

Autres revêtements sur demande.

Entrée tulipée à partir de 10 mm².

Série non tulipée sur demande, enlever le "T" à la référence.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Autres bornages sur demande.

NORME COURTE

NF C 20-130

NORMES

Conforme à la norme NF C 20-130.

ROHS

0

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Ø e	28 mm
C1	19 mm
C2	19 mm
a	41 mm
L	95,5 mm

TÉLÉCHARGEMENT

[PAGE CATALOGUE \(0.25 MO\)](#)[VISUELS \(0.231 MO\)](#)