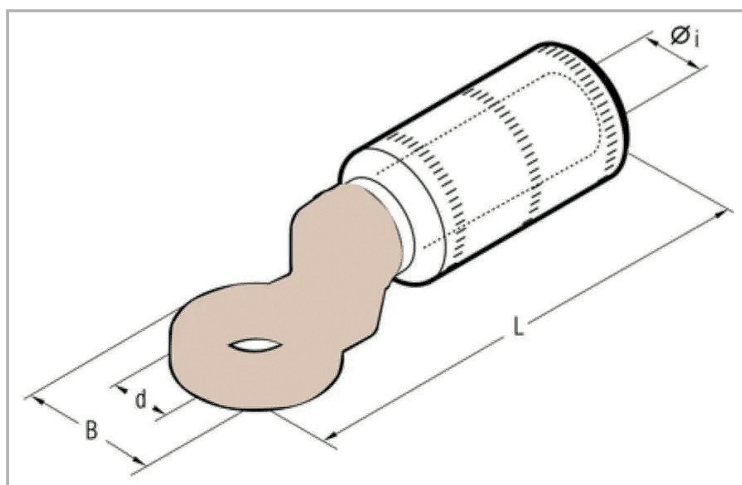
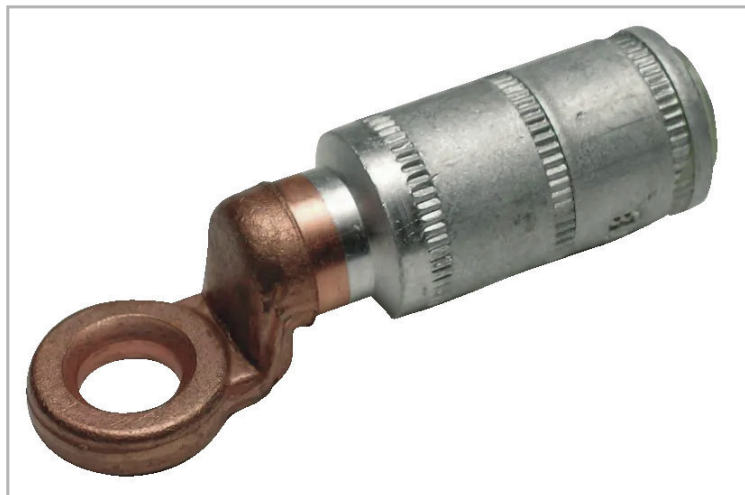


Fils et câbles > Accessoires Fils et Câbles > Gamme industrielle > Cosses > COSSSES BI-METAL FÛT COURT

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article **10020109**

Section **300 mm<sup>2</sup>**

Référence fournisseur **CBMC300-M14**

Conditionnement **3**

Poids article **0,151 Kg/Km**

L **91 mm**

Ø B **35 mm**

**TÉLÉCHARGEMENT**

↓ [PAGE CATALOGUE \(0.08 MO\)](#) 

↓ [VISUELS \(0.282 MO\)](#) 

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**CARACTÉRISTIQUES**

Les dimensions réduites des cosses de la série CBMC-M facilitent les raccordements dans les armoires, les disjoncteurs, ou les boîtes à bornes des moteurs. Ces cosses sont conçues uniquement pour les réseaux industriels et doivent être serties en rétreint hexagonal.

Matériau : Bimétallique (cuivre électrolytique d'une pureté supérieure à 99,95% et aluminium d'une pureté supérieure à 99,5%)

Température de fonctionnement : -50 °C + 150 °C

**NORME**

NF C 63-061 Classe B

**NORMES**

Conforme à la norme NF C 63-061 classe B

**ROHS**

0