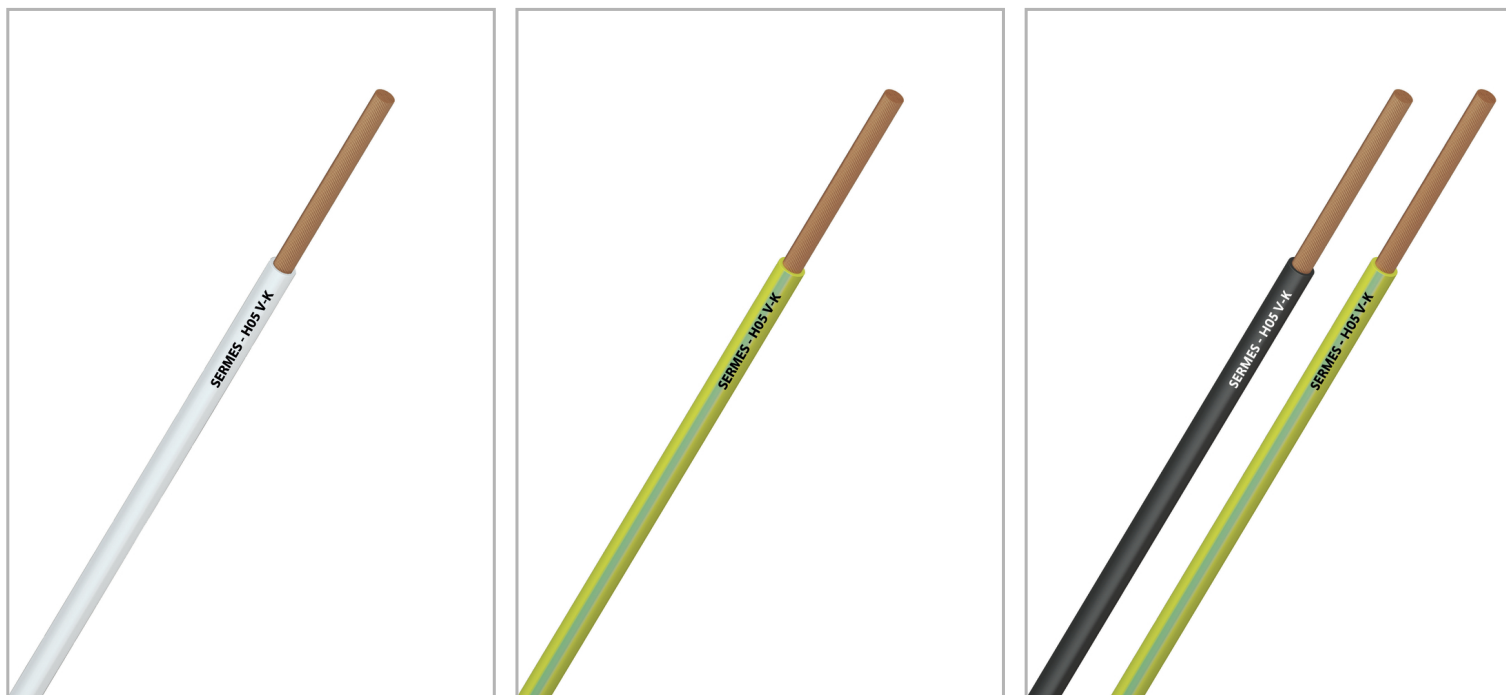


Fils et câbles > Bâtiment et Tertiaire > Installations domestiques > Fils PVC > H05 V-K

**DÉSIGNATION ARTICLE :** [H05 V-K 1 BLANC FUT DE 2500M](#)

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Code article            | 11312184                   |
| EAN 13                  | 8032877463574              |
| Âme                     | cuivre nu souple, classe 5 |
| Isolation               | PVC                        |
| Tension de service Uo/U | 300 / 500 V AC             |
| Tension d'essai         | 2000 V AC pendant 5 mn     |
| Plage de température    | de - 5°C à + 70°C          |

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**APPLICATIONS**

Filerie souple pour tableaux et appareillages électriques.  
Câblage des circuits domestiques et industriels.

**INSTALLATION**

Sous conduits appropriés, en montage apparent ou encastré (moultres, plinthes, gaines, vides de construction, huisseries) et en caniveaux non inondables, en intérieur.

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

Voir également version sans halogène H05 Z-K

**NORME COURTE**

NF C 32-201-5.

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Température max. en régime permanent :  
admissible à l'âme  
**+ 70°C**

en régime de court-circuit :  
**+ 160°C**

Rayon de courbure **fixe : 4 x ø**

Traction statique **15 N/mm<sup>2</sup> de section cuivre**

Couleurs disponibles en homologation HAR **vert/jaune, noir, bleu, brun, gris, orange, rose, rouge, bleu clair RAL 5012, bleu foncé RAL 5010, violet, blanc**

Couleurs disponibles sans homologation HAR **jaune et vert**

Marquage **USE HAR H05 V-K**

Variante **V2-K en 90°C sur demande**  
**Z-K sans halogène**

Section **1 mm<sup>2</sup>**

Section complète **1 mm<sup>2</sup>**

ø extérieur approx. **2,8 mm**  
maxi

ø extérieur approx. **2,4 mm**  
mini

Intensité en régime permanent  
2/3cond **13/11 A**

Intensité en régime permanent  
4/6cond **11/9 A**

Conditionnement **F2500**

Conditionnement **Fût**

Longueur conditionnement **2500**

Mini de coupe sans frais **PC m**

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

## NORMES

NF C 32-201-5 : conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension assignée au plus égale à 450 / 750V.  
CENELEC HD 21.4.S2 et IEC 60228.  
Non propagation de la flamme : IEC 60332.1 / VDE 0472-804 / NF C 32-070 2.1 catégorie C2.  
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.  
Règlementation des Produits de Construction 305/2011.  
Euroclasse selon RPC : Eca.

## ROHS

1

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

- (1) (1) Intensités maximales (Iz) valables pour :
- conducteurs posés dans un conduit en montage apparent ou encastré à température ambiante de 30°C. Si les conditions sont différentes, il conviendra d'appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.

Poids article 15,000 Kg/Km

Poids cuivre 9,200 kg/km

## TÉLÉCHARGEMENT

[↓ PAGE CATALOGUE \(0.63 MO\)](#) 

[↓ DÉCLARATION DE PERFORMANCE](#) 

[↓ VISUELS \(0.309 MO\)](#) 