


Fils et câbles > Bâtiment et Tertiaire > Installations de sécurité > FR-N1 X1G1 0,6/1kV > FR-N1 X1G1-U B2ca - s1a, d0, a1 / FR-N1 X1G1-R B2ca - s1a, d0, a1

DÉSIGNATION ARTICLE : [FR-N1 X1G1-R 1X70 NOIR B2ca - s1a, d0, a1 TGL](#)

## PHOTOS ET SCHÉMAS

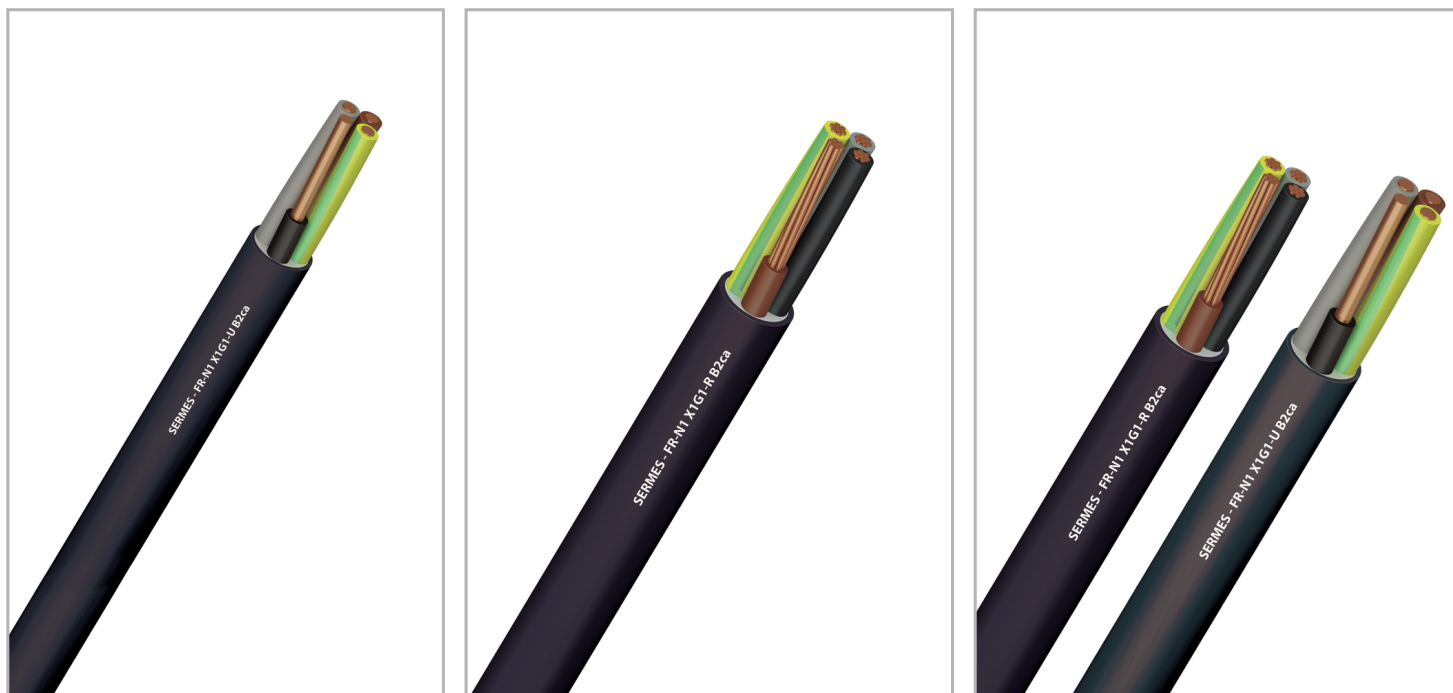

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

|                         |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code article            | 12729644                                                                                                                                                                          |
| Âme                     | cuivre nu <ul style="list-style-type: none"> <li>• massif (U) classe 1 pour sections ? 4 mm<sup>2</sup></li> <li>• câblé (R) classe 2 pour sections ? 6 mm<sup>2</sup></li> </ul> |
| Isolation               | polyoléfine réticulé                                                                                                                                                              |
| Assemblage              | ruban séparateur et/ou gaine de bourrage                                                                                                                                          |
| Gaine externe           | thermoplastique polyoléfine sans halogène, noir                                                                                                                                   |
| Tension de service Uo/U | 600 / 1000 V AC<br>900 / 1500 V DC                                                                                                                                                |
| Tension d'essai         | 600 / 1000 V AC<br>900 / 1500 V DC                                                                                                                                                |
| Plage de température    | de -25°C à +65°C                                                                                                                                                                  |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

### APPLICATIONS

Alimentation et distribution d'installations électriques BT (hors circuits de sécurité) :

- établissements recevant du public ERP (selon décret N° 73-1007 du 31 octobre 1973) : hôpitaux, maisons de retraite et pour personnes handicapés, théâtres, cinémas, tunnels, transports publics
- immeubles de grande hauteur IGH
- Data Centers et centraux téléphoniques, raffineries et industries chimiques, centrales nucléaires et sites sensibles
- gares et tunnels ferroviaires.

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

|                                                  |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température max. admissible à l'âme              | <b>en régime permanent : + 90°C</b><br><b>en régime de court-circuit : + 250°C</b>                                                                                             |
| Rayon de courbure                                | <b>fixe : 10 x ø</b>                                                                                                                                                           |
| Traction statique                                | <b>15 N/mm² de section cuivre</b>                                                                                                                                              |
| Traction dynamique                               | <b>50 N/mm² de section cuivre</b>                                                                                                                                              |
| Repérage conducteurs                             | <b>couleurs selon HD 308 S2, à partir de 7 conducteurs, noirs numérotés</b>                                                                                                    |
| Marquage                                         | <b>NF USE FR-N1X1G1-U (ou R) - n G s - n° d'usine B2ca, s1a, d0, a1 + marquage métrique + n° de lot</b>                                                                        |
| Variante                                         | <b>Existe aussi en gaine verte ou bleue pour les applications de centrales thermiques et nucléaires.</b><br><b>Livrable sur demande avec quantité minimum, nous consulter.</b> |
| Section                                          | <b>70 mm²</b>                                                                                                                                                                  |
| Section complète                                 | <b>1 x 70 mm²</b>                                                                                                                                                              |
| ø gaine externe ap prox. (2)                     | <b>17 mm</b>                                                                                                                                                                   |
| Intensité en régime permanent air libre 30°C (1) | <b>268 A</b>                                                                                                                                                                   |
| Intensité en régime permanent enterré 20°C (1)   | <b>167 A</b>                                                                                                                                                                   |
| Conditionnement                                  | <b>TGL</b>                                                                                                                                                                     |
| Conditionnement                                  | <b>Touret</b>                                                                                                                                                                  |
| Longueur conditionnement                         | <b>à la coupe</b>                                                                                                                                                              |
| Mini de coupe sans frais                         | <b>100 m</b>                                                                                                                                                                   |

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

Les sections des câbles repérées par un astérisque ne figurent pas dans le tableau 4 de la norme UTE C 32-323/A1 qui ne reprend que les caractéristiques des câbles non armé (série FR-N1X1G1) composés de cinq conducteurs au plus et pour des sections égales de 1,5 mm² à 35 mm². Ils ne pourront donc pas prétendre au marquage de qualité "NF-USE" sur la gaine, mais seront cependant conformes avec les exigences de la dite norme de référence.

**REMARQUE / NOTA**

Article sur demande, consultez-nous.

**NORME COURTE**

NF-C 32-323.

Réglementation des Produits de Construction 305/2011.

Euroclasse : B2ca - s1a, d0, a1 (EN 50575).

**NORMES**

NF C 32-323 : câbles rigides de tension assignée Uo/U au plus égale à 0,6/1 kV sans halogène à comportement au feu amélioré, à isolation synthétique réticulée et gaine de protection synthétique extrudée.

CENELEC HD 620 partie 5-6 / IEC 60502-1.

Non propagateur de la flamme : IEC 60332-1-2.

Non propagateur de l'incendie : IEC 60332-3-24C.

Sans halogène : IEC 60754.

Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2 / EN 50267-2-2.

Densité de fumée : IEC 61034-2.

RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

Réglementation des Produits de Construction 305/2011.

Euroclasse selon RPC : B2ca - s1a, d0, a1 (EN 50575).

**ROHS**

1

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

- (1) 1) Intensités maximales (Iz) valables pour :
- 3 câbles unipolaires posés en trèfle dans un système triphasé
  - câble à 3,4 et 5 conducteurs, utilisé dans un système triphasé
  - pose seule sur chemin de câbles à l'air libre à 30°C
  - pose seule dans un sol à 20°C.
- Si les conditions d'installation sont différentes, par exemple ; groupement de plusieurs câbles, pose en caniveau ou pose enterrée sous fourreau, etc, il conviendra d'appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.

Poids article 715,000 Kg/Km

Poids cuivre 644,000 kg/km

## TÉLÉCHARGEMENT



[PAGE CATALOGUE \(0.92 MO\)](#)



[DÉCLARATION DE PERFORMANCE](#)



[VISUELS \(0.45 MO\)](#)

