


Fils et câbles > Industrie > Applications variées > Câbles spiralés > ÖLFLEX® SPIRAL 400 P

## PHOTOS ET SCHÉMAS

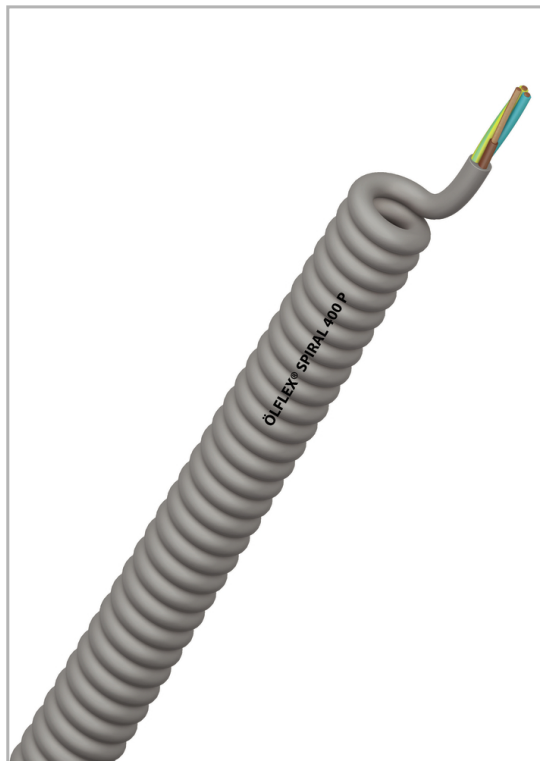

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

|                            |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code article               | 15193524                                                                                                                                                                  |
| EAN 13                     | 4044773301595                                                                                                                                                             |
| Âme                        | brins fins, cuivre nu                                                                                                                                                     |
| Isolation                  | PVC                                                                                                                                                                       |
| Gaine externe              | polyuréthane spécial                                                                                                                                                      |
| Tension de service<br>Uo/U | 300 / 500 V                                                                                                                                                               |
| Tension d'essai            | 3000 V                                                                                                                                                                    |
| Plage de température       | utilisation flexible : de + 5°C à + 50°C                                                                                                                                  |
| Repérage conducteurs       | Conducteurs selon VDE 0812 / 0285, noir numéroté blanc selon VDE 0293-1, isolé en PVC P8 / 1, G = avec conducteur de protection V / J, X = sans conducteur de protection. |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

### LES PLUS PRODUIT

Forces de rappel élevées et longueurs d'extension jusqu'à 3 fois la longueur de spirale non étendue, durée de vie accrue en conditions d'utilisation difficiles grâce à sa gaine extérieure en PUR, résistant au contact avec la plupart des lubrifiants à base d'huiles minérales, acides dilués, solutions alcalines aqueuses et autres produits chimiques.

### APPLICATIONS

Comme câbles de commande et d'alimentation sur les machines, ingénierie mécanique, construction d'appareils.

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Résistance élevée au benzol, aux benzènes, etc. Bonne résistance aux huiles, résistance mécanique élevée

### NORMES

Résistant aux microbes, à l'hydrolyse et à la plupart des huiles minérales, excellente tenue aux produits chimiques, notamment aux benzènes, aux essences, etc.  
Résistant à l'abrasion et aux entailles.

## CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Section                                  | 1 mm <sup>2</sup>     |
| Section complète                         | 2 x 1 mm <sup>2</sup> |
| ø extérieur approx.                      | 20 mm                 |
| Longueur de la spirale en extension max. | 6000 mm               |
| Longueur de la spirale au repos          | 2000 mm               |
| Poids article                            | 0,34 Kg/Km            |
| Poids cuivre                             | 272,64 kg/km          |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ROHS  
0

## TÉLÉCHARGEMENT

[PAGE CATALOGUE \(0.42 MO\)](#)[VISUEL \(0.129 MO\)](#)