


Fils et câbles > Industrie > Courant faible > Standard NF > UNITRONIC® LiYCY

PHOTOS ET SCHÉMAS

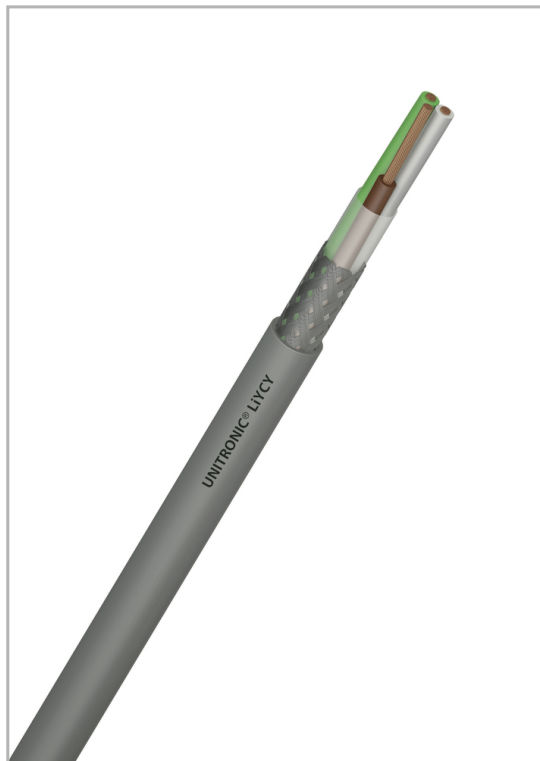

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	15320303
EAN 13	4044773040197
Âme	cuivre nu, à brins fins/multibrins (0,34 mm² 7 brins)
Isolation	PVC
Blindage général	tresse en fils de cuivre étamé
Gaine externe	PVC, gris silex RAL 7032
Tension de service Uo/U	à 0,14 mm² : 350V ? 0,25 mm² : 500V (pas pour applications à courant fort)
Tension d'essai	1200V (à 0,14 mm²)
Capacité mutuelle	C/C env. 120 nF/km C/S env. 160 nF/km
Self induction	0,65 mH/km environ

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LES PLUS PRODUIT

La tresse collective minimise les perturbations électriques.

Possibilités d'application multifonctionnelles.

APPLICATIONS

Les câbles blindés de petites dimensions sont utilisés pour le matériel informatique et bureautique, pour la mesure-contrôle, les balances, etc.

Locaux secs et humides.

NORMES

Selon VDE 0812

Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.

ROHS

0

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Plage de température	occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C fixe : de - 40°C à + 80°C
Rayon de courbure	mobile : 15 x $\varnothing$ fixe : 6 x $\varnothing$
Repérage conducteurs	DIN 47100, sans répétition de couleur
Section	0,14 mm ²
Section complète	3 x 0,14 mm ²
$\varnothing$ extérieur approx.	4,1 mm
Conditionnement	TGL
Poids article	28 Kg/Km
Poids cuivre	13 kg/km
Article équivalent	14120274

TÉLÉCHARGEMENT

[PAGE CATALOGUE \(0.32 MO\)](#)[VISUEL \(0.095 MO\)](#)