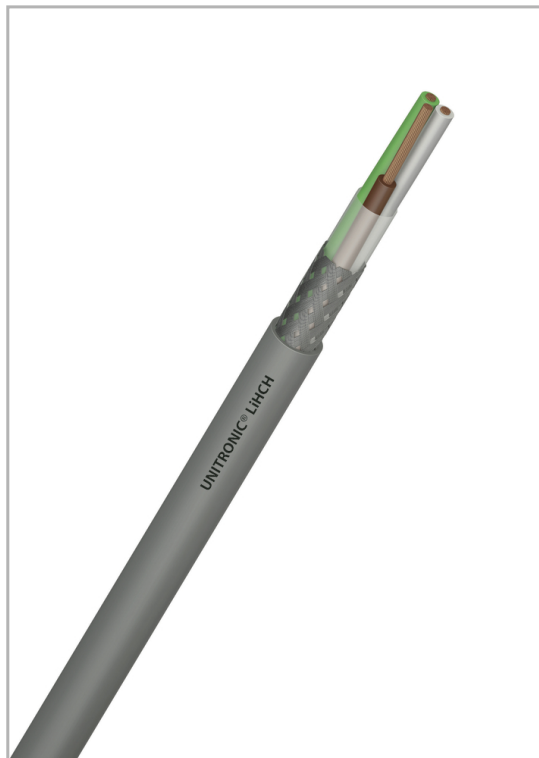


Fils et câbles > Industrie > Courant faible > Sans-halogène > UNITRONIC® LiHCH

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

| | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code article | 15323507 |
| EAN 13 | 4044773052626 |
| Classification | ETIM 7.1 Class-ID : EC003249 Description : Câble pour télécommunications (cuivre) |
| Âme | 7 brins fins, multibrins, cuivre nu (0,34 mm²) |
| Isolation | mélange spécial sans halogène |
| Gaine externe | mélange spécial sans halogène, gris silexRAL 7032 |
| Tension de service Uo/U | 250 V (pas pour applications à courant fort) |
| Tension d'essai | 1200 V |
| Capacité mutuelle | A/A env. 80 nF/km A/S env. 120 nF/km |
| Self induction | 0,65 mH/km environ |

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LES PLUS PRODUIT

Sans halogène : faible densité et faible corrosivité des fumées en cas d'incendie pour une protection des vies et du matériel. Faiblement capacitif en raison de l'isolation à base de polyoléfine. La tresse collective minimise les perturbations électriques.

APPLICATIONS

Pour les lieux à forte concentration de personnes, ainsi qu'en présence de biens de grande valeur à protéger en cas d'incendie. A utiliser dans les bâtiments publics, les systèmes de transport et les usines industrielles. Pour le traitement des données, les techniques de mesure et de commande, les systèmes liés à la sécurité et en tant que câble électronique. Pour le matériel informatique et bureautique, les systèmes de mesure-contrôle, les balances dans tous les domaines nécessitant des câbles blindés sans halogène de faible encombrement. L'âme à 7 brins peut être utilisée pour le câblage Maxi-TERMI-POINT (pour ce produit, la version 0,34 1mm² uniquement). Locaux secs et humides.

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Plage de température **occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C**
fixe : de - 30°C à + 80°C

Rayon de courbure **mobile : 10 x ø**
fixe : 6 x ø

Repérage conducteurs **DIN 47100**
sans répétition de couleur

Section **1 mm²**

Section complète **7 x 1 mm²**

ø extérieur approx. **8,8 mm**

Poids article **171,000 Kg/Km**

Poids cuivre **118,000 kg/km**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

A utiliser dans les bâtiments publics et les usines industrielles

NORMES

Selon VDE 0812

Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.

Normes LSZH : faibles émissions de fumée, sans halogène.

Corrosivité des gaz de combustion selon EN 50267-2-3 (degré d'acidité).

Faible densité des fumées selon IEC 61034-2.

ROHS

0

TÉLÉCHARGEMENT

[↓ PAGE CATALOGUE \(0.33 MO\)](#) 

[↓ VISUEL \(0.095 MO\)](#) 