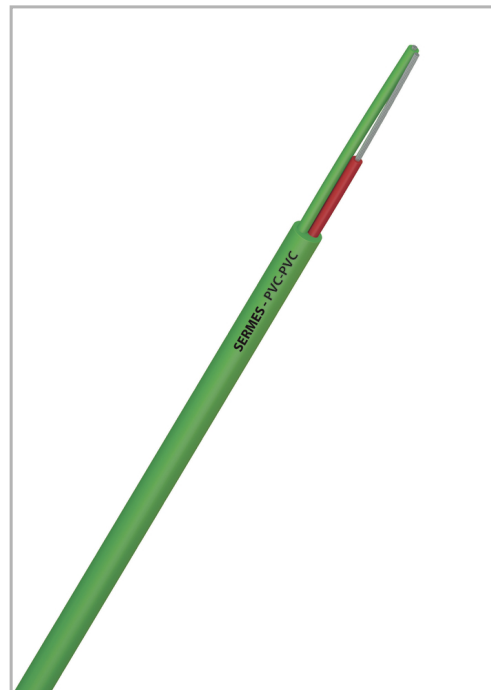


Fils et câbles > Industrie > Applications variées > Câbles de compensation > Câbles de compensation et d'extension, paires

PHOTOS ET SCHÉMAS


[+ DE VISUELS SUR WWW.SERMES.FR](http://www.sermes.fr)

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article **15552022**

EAN 13 **4044773076646**

Âme

- 1,5 mm² : env. 48 x 0,20 mm**
- 0,75 mm² : env. 24 x 0,20 mm**
- 0,5 mm² : env. 16 x 0,20 mm**
- 0,22 mm² : env. 7 x 0,20 mm**

Plage de température

- PVC : de - 5°C à + 80°C**
- silicone : de - 25°C à + 180°C**
- fibres de verre : de - 25°C à + 200°C**
- FEP : de - 100°C à + 205°C**
- fibres de verre E : de - 25°C à + 400°C**

(d'après le matériel de gainage et d'isolation)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Rayon de courbure **sans tresse métallique : 12 x \emptyset**

avec tresse métallique : 15 x \emptyset

Repérage
conducteurs

code couleurs

• **DIN 43710**

conducteur négatif et gaine extérieure :

Fe/CuNi : bleu

NiCr/Ni : vert

PtRh/Pt : blanc

conducteur positif : toujours rouge

• **IEC 60584**

conducteur positif et gaine extérieure :

Fe/CuNi : noir

NiCr/Ni : vert

PtRh/Pt : orange

conducteur négatif : toujours blanc

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

APPLICATIONS

Permet la mesure de température même dans des endroits où la mesure de température sans contact n'est pas possible ou difficile.

Les câbles de compensation sont utilisés dans le domaine de la thermométrie en présence de thermocouples. Les matériaux isolants doivent être sélectionnés en fonction de la température ambiante max. entre les thermocouples.

Matériau de l'âme (alliage) : Fe/CuNi (LX, JX)

Les matériaux utilisés pour les conducteurs sont les mêmes que ceux du thermocouple.

NiCr/Ni (K, KX, KCA) version K et K - l'alliage des conducteurs sont identiques aux alliages thermocouplés

KCA version - alliages compensatoires (pour KCA : Fe/CuNi), non identique aux alliages thermocouplés.

PtRh/Pt (RCB, SCB) : les alliages de compensation (pour RCB, SCB: Cu/CuNi) ne sont pas identiques aux alliages de thermocouple.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

De nombreux modèles disponibles.

ROHS

0

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

| | |
|-----------|--|
| Remarques | <ul style="list-style-type: none"> • Abréviation de composition : - PVC : Polychlorure de vinyle - SIL : Silicone - GL fibre de verre - FEP : éthylène-propylène fluoré - EGL : fibre de verre E - C : blindage en cuivre tressé - ST : feuillard en aluminium - S : tresse en métal • Exemple de structure pour PVC-PVC-S-PVC : - PVC isolant du conducteur - PVC gaine intérieure - Tresse en acier - PVC gaine extérieure |
|-----------|--|

| | |
|---------|---------------------------|
| Section | 1,5 mm² |
|---------|---------------------------|

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Section complète | 2 x 1,5 mm² |
|------------------|-------------------------------|

| | |
|---------------------|-------------|
| ø extérieur approx. | 7 mm |
|---------------------|-------------|

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Constitution du câble | SIL-SIL rond |
|-----------------------|---------------------|

| | |
|-------------------------|----------------|
| Constitution du produit | DIN KCA |
|-------------------------|----------------|

| | |
|--------------|----------------|
| Thermocouple | NiCr/Ni |
|--------------|----------------|

| | |
|-----------------|------------|
| Conditionnement | TGL |
|-----------------|------------|

| | |
|---------------|-----------------|
| Poids article | 76 Kg/Km |
|---------------|-----------------|

TÉLÉCHARGEMENT

| | | |
|---|--|---|
| ↓ | PAGE CATALOGUE (0.88 MO) |  |
|---|--|---|

| | | |
|---|------------------------------------|---|
| ↓ | VISUELS (0.822 MO) |  |
|---|------------------------------------|---|