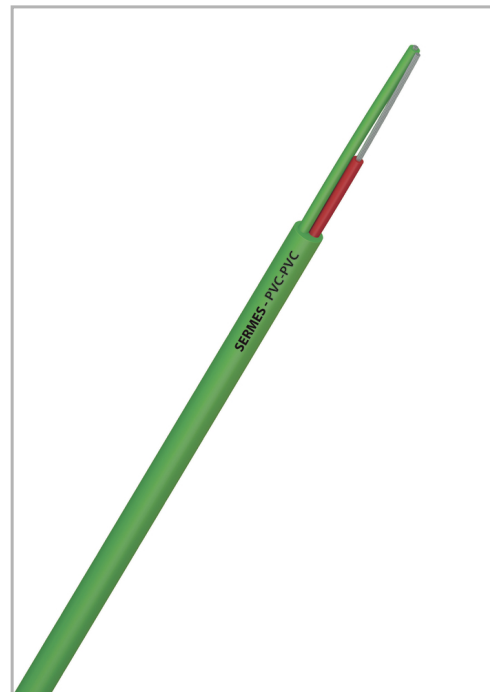


Fils et câbles > Industrie > Applications variées > Câbles de compensation > Câbles de compensation et d'extension, paires

PHOTOS ET SCHÉMAS

[+ DE VISUELS SUR WWW.SERMES.FR](http://www.sermes.fr)
CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	15558093
EAN 13	4044773074314
Classification	ETIM 7.1 Class-ID : EC000838
	Description : Câble thermocouple
Âme	1,5 mm² : env. 48 x 0,20 mm
	0,75 mm² : env. 24 x 0,20 mm
	0,5 mm² : env. 16 x 0,20 mm
	0,22 mm² : env. 7 x 0,20 mm

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
APPLICATIONS

Permet la mesure de température même dans des endroits où la mesure de température sans contact n'est pas possible ou difficile.

Les câbles de compensation sont utilisés dans le domaine de la thermométrie en présence de thermocouples. Les matériaux isolants doivent être sélectionnés en fonction de la température ambiante max. entre les thermocouples.

Matériau de l'âme (alliage) : Fe/CuNi (LX, JX)

Les matériaux utilisés pour les conducteurs sont les mêmes que ceux du thermocouple.

NiCr/Ni (K, KX, KCA) version K et K - l'alliage des conducteurs sont identiques aux alliages thermocouplés

KCA version - alliages compensatoires (pour KCA : Fe/CuNi), non identique aux alliages thermocouplés.

PtRh/Pt (RCB, SCB) : les alliages de compensation (pour RCB, SCB: Cu/CuNi) ne sont pas identiques aux alliages de thermocouple.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

De nombreux modèles disponibles.

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Plage de température

PVC : de - 5°C à + 80°C

silicone : de - 25°C à + 180°C

fibre de verre : de - 25°C à + 200°C

FEP : de - 100°C à + 205°C

fibre de verre E : de - 25°C à + 400°C

(d'après le matériel de gainage et d'isolation)

Rayon de courbure

sans tresse métallique : 12 x \emptyset avec tresse métallique : 15 x \emptyset

Repérage conducteurs

code couleurs

• DIN 43710

conducteur négatif et gaine extérieure :

Fe/CuNi : bleu

NiCr/Ni : vert

PtRh/Pt : blanc

conducteur positif : toujours rouge

• IEC 60584

conducteur positif et gaine extérieure :

Fe/CuNi : noir

NiCr/Ni : vert

PtRh/Pt : orange

conducteur négatif : toujours blanc

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ROHS

0

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Remarques	<ul style="list-style-type: none">• Abréviation de composition :<ul style="list-style-type: none">- PVC : Polychlorure de vinyle- SIL : Silicone- GL fibre de verre- FEP : éthylène-propylène fluoré- EGL : fibre de verre E- C : blindage en cuivre tressé- ST : feuillard en aluminium- S : tresse en métal • Exemple de structure pour PVC-PVC-S-PVC :<ul style="list-style-type: none">- PVC isolant du conducteur- PVC gaine intérieure- Tresse en acier- PVC gaine extérieure
-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Section	1,5 mm ²
---------	---------------------

Section complète	2 x 1,5 mm ²
------------------	-------------------------

Constitution du câble	SIL-SIL-S ovale
-----------------------	-----------------

Constitution du produit	IEC JX
-------------------------	--------

Thermocouple	Fe/CuNi
--------------	---------

Dim ext. larg x haut	8 x 5,2 mm
----------------------	------------

Conditionnement	TGL
-----------------	-----

Poids article	90 Kg/Km
---------------	----------

TÉLÉCHARGEMENT

[PAGE CATALOGUE \(0.88 MO\)](#)

TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(0.822 MO\)](#)