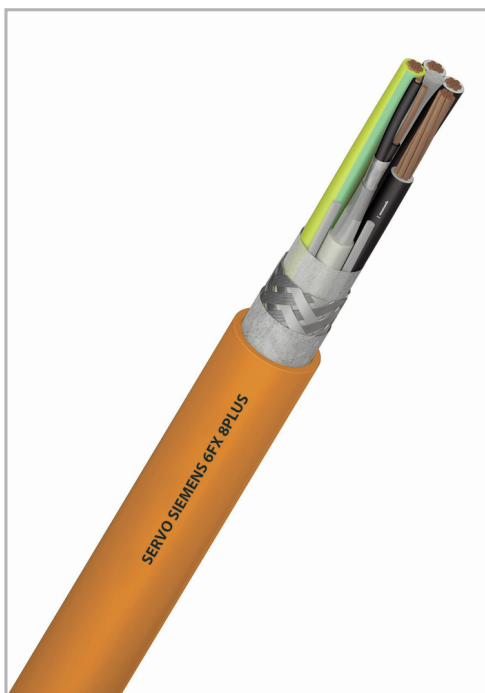
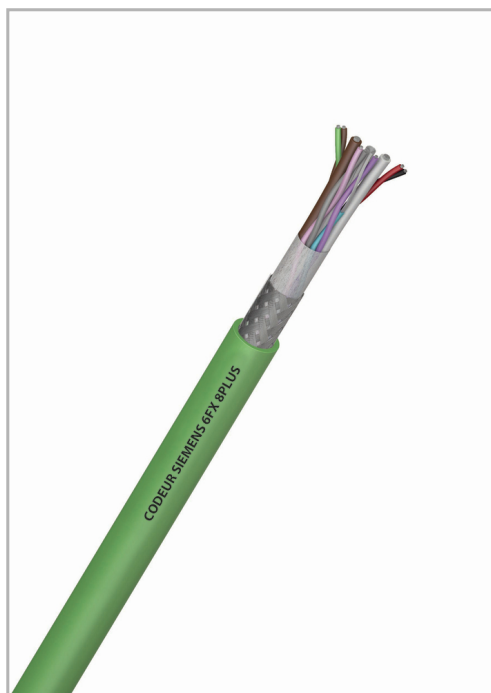


Fils et câbles > Industrie > Contrôle commande raccordement > Gaine PVC - Moteurs > Câbles SERVO selon le standard SIEMENS 6FX 8PLUS

DÉSIGNATION ARTICLE : [SIEMENS 6FX 8PLUS 1BD21 4X2X0.38 + 4X0.5 vert](#)

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	15570251
EAN 13	4044774844046
Âme	cuivre étamé, classe 6, à brins superfins (câbles de signal) cuivre nu, classe 6 à brins superfins (câbles de puissance)
Isolation	polypropylène
Blindage général	tresse en fils de cuivre étamé
Gaine externe	PUR, vert RAL 6018 (câble de signal) PUR, orange RAL 2003 (câbles servo)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LES PLUS PRODUIT

Réduction des coûts avec la certification multi-standard.

Durée de vie accrue en condition d'utilisation difficiles grâce à sa gaine extérieure en PUR.

Accélère le déroulement et accroît ainsi le rendement des machines.

Résistant au contact avec la plupart des lubrifiants.

APPLICATIONS

Câble de raccordement entre le servocontrôleur et le codeur / résolveur.

Câble de raccordement entre le servocontrôleur et le moteur.

Chaînes d'assemblage et de fabrication ainsi que sur toutes sortes de machines.

Conçu pour les zones humides des machines-outils et des lignes de transfert en présence de sollicitations mécaniques moyennes.

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Tension de service Uo/U câbles de signal : 30 V AC / DC

câbles d'alimentation :

- conducteur d'alimentation : 600 / 1000 V (IEC) - 1000 V (UL/CSA)
- conducteur de contrôle / commande : 24 V AC / DC (IEC) - 1000 V (UL/CSA)

Tension d'essai câbles d'alimentation : 4000V

câbles de signal : 500V

Plage de température mobile : de - 20°C à + 60°C

fixe : de - 50°C à + 80°C

Rayon de courbure • câble d'alimentation :

mobile :

1,5 à 16 mm² : 7,5 x ø

25 à 50 mm² : 10 x ø

fixe : 4 x ø

• câble de signal :

mobile : 8 x ø

fixe : 4 x ø

Remarques **Performance dynamique en chaîne porte-câbles :**

- accélération jusqu'à 50 m/s²
- vitesses jusqu'à 5 m/s
- distances jusqu'à 100 m.

Conçu pour 10 millions de cycles de vie, pour des distances de 100 mètres maximum.

Section **0,38 mm²**

Section complète **4 x 2 x 0,38 + 4 x 0,5 mm²**

ø extérieur approx. **8,9 mm**

Conditionnement **TGL**

Poids article **120 Kg/Km**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
INSTALLATION

En chaînes porte-câbles, selon notre guide d'installation.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Servomoteurs

Câble de données capteur / codeur

Compatibilité électromagnétique (CEM)

NORMES

UL AWM Style 21223

CSA AWM I/II, A/B 1000V 80° FT 1.

Câbles de signal : UL / CSA AWM Style 20236.

UL Fils No. E63634.

Résistant à l'abrasion et au cisaillement, sans halogène, résistant aux huiles.

Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et CSA FT 1.

ROHS

1

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉESPoids cuivre **77 kg/km****TÉLÉCHARGEMENT**[↓ PAGE CATALOGUE \(0.71 MO\)](#) [↓ VISUELS \(0.607 MO\)](#) 