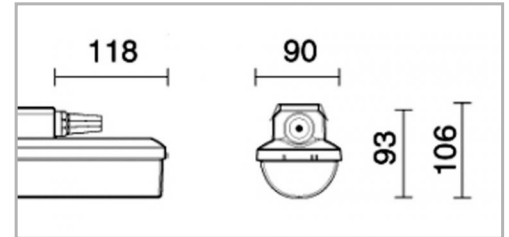


Eclairage &gt; Luminaires &gt; Étanche &gt; Standard &gt; ENDURO

**DÉSIGNATION ARTICLE :** [ENDURO 1175MM 22W 2890LM 3000K 1/10V](#)
**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article	<b>31112532</b>
EAN 13	<b>3262571152725</b>
Classe de protection	<b>1</b>
Fréquence	<b>50 Hz</b>
IK	<b>10</b>
Tension	<b>230 V</b>
Puissance	<b>22 W</b>
Flux lumineux	<b>2890 Lm</b>
Température de fonctionnement	<b>-25° + 50° °C</b>
Température de couleur	<b>4000 K</b>
Distribution	<b>direct</b>
MacAdam	<b>3</b>
IRC	<b>&gt;80</b>
IP	<b>66</b>
Groupe de risque	<b>0</b>

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**LAMDA FIRST**

Non

**TECHNIQUE ET INSTALLATION**

Pas de clips simplifiant les opérations de nettoyage. Entraxe de fixation 420 à 700mm (version 1175mm) ou 700-980mm (version 1455mm).

Livré avec connecteur(s) de raccordement pour câble souple.

Versions graduables sans scintillement :

- 1.10V linéaire de 10% à 100%
- DALI de 1% à 100%

Nettoyage :

L'exposition de ce luminaire à certains produits de nettoyage, (détergents...) risque de nuire à l'intégrité de ses matériaux.

Nous vous recommandons de nous consulter pour déterminer le produit le mieux adapté.

**REMARQUE / NOTA**

Article sur commande, consultez-nous.

**GARANTIE**

5 ans

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Détecteur	<b>0</b>
Gradation	<b>On / off</b>
Intérieur ou extérieur	<b>intérieur</b>
Optiques	<b>ASUPPMG</b>
Poids article	<b>1,5 Kg</b>

**TÉLÉCHARGEMENT**[VISUELS \(0.378 MO\)](#)