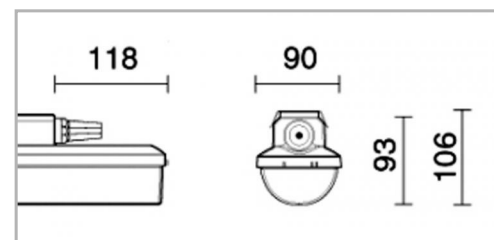


Eclairage > Luminaires > Étanche > Standard > ENDURO

DÉSIGNATION ARTICLE : [ENDURO 1175MM 22W 2890LM 4000K ON/OFF TRA](#)
PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31112548
EAN 13	3262571152800
Classe de protection	1
Fréquence	50 Hz
IK	10
Tension	230 V
Puissance	22 W
Flux lumineux	2900 Lm
Température de fonctionnement	-20°C/+35°C °C
Température de couleur	4000 K
Répartition lumineuse	DIRECT
THD	19 %
MacAdam	3
IRC	>80

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Non

LES PLUS PRODUIT

- Connecteur rapide
- Résistant aux ambiances agressives
- IK 10

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Pas de clips simplifiant les opérations de nettoyage. Entraxe de fixation 420 à 700mm (version 1175mm) ou 700-980mm (version 1455mm).

Livré avec connecteur(s) de raccordement pour câble souple.

Versions graduables sans scintillement :

- 1.10V linéaire de 10% à 100%
- DALI de 1% à 100%

Nettoyage :

L'exposition de ce luminaire à certains produits de nettoyage, (détergents...) risque de nuire à l'intégrité de ses matériaux.

Nous vous recommandons de nous consulter pour déterminer le produit le mieux adapté.

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

IP	66
Groupe de risque	0
Durée de vie	50000 h
Indicateur L & B	L90 B10110000 L80 B20.
Durée de vie (Lxx Bxx)	50 000 heures L90 B10
Détecteur	NON
Gradation	ON/OFF
Intérieur ou extérieur	intérieur
Poids article	1,500 Kg

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

REMARQUE / NOTA

- 9900Lm.
- IRC 90.
- 3000K, 5000K, 6500K.

GARANTIE

5 ans

TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(0.378 MO\)](#)