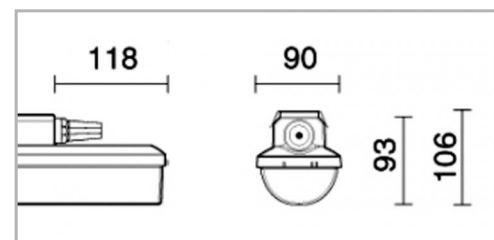


Eclairage > Luminaires > Étanche > Standard > ENDURO

DÉSIGNATION ARTICLE : [ENDURO 1175MM 22W 2890LM 4000K 1/10V TRA](#)
PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31112550
EAN 13	3262571152817
Classe de protection	1
Fréquence	50 Hz
IK	06
Tension	230 V
Puissance	22 W
Flux lumineux	2890 Lm
Température de fonctionnement	-25° + 50° °C
Température de couleur	4000 K
Distribution	direct
THD	9 %
MacAdam	3
IRC	>80
IP	66

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Pas de clips simplifiant les opérations de nettoyage. Entraxe de fixation 420 à 700mm (version 1175mm) ou 700-980mm (version 1455mm).

Livré avec connecteur(s) de raccordement pour câble souple.

Versions graduables sans scintillement :

- 1.10V linéaire de 10% à 100%
- DALI de 1% à 100%

Nettoyage :

L'exposition de ce luminaire à certains produits de nettoyage, (détergents...) risque de nuire à l'intégrité de ses matériaux.

Nous vous recommandons de nous consulter pour déterminer le produit le mieux adapté.

REMARQUE / NOTA

Article sur commande, consultez-nous.

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Groupe de risque **0**

Durée de vie (Lxx Bxx) **50 000 heures L90 B10**

Détecteur **0**

Gradation **On / off**

Intérieur ou extérieur **intérieur**

Optiques **ASUPPMG**

Poids article **1,5 Kg**

TÉLÉCHARGEMENT



[VISUELS \(0.378 MO\)](#)

