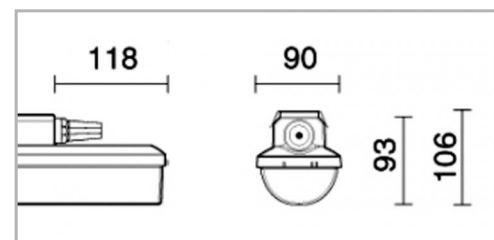


Eclairage &gt; Luminaires &gt; Étanche &gt; Standard &gt; ENDURO

**DÉSIGNATION ARTICLE :** [ENDURO 1175MM 22W 2890LM 6500K ON/OFF](#)
**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article	<b>31112554</b>
EAN 13	<b>3262571152831</b>
Classe de protection	<b>1</b>
Fréquence	<b>50 Hz</b>
IK	<b>10</b>
Tension	<b>230 V</b>
Flux lumineux	<b>2890 Lm</b>
Température de fonctionnement	<b>-25° + 50° °C</b>
Température de couleur	<b>4000 K</b>
Répartition lumineuse	<b>DIRECT</b>
IP	<b>66</b>
Détecteur	<b>NON</b>
Gradation	<b>ON/OFF</b>
Intérieur ou extérieur	<b>intérieur</b>

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**LAMDA FIRST**

Non

**TECHNIQUE ET INSTALLATION**

Pas de clips simplifiant les opérations de nettoyage. Entraxe de fixation 420 à 700mm (version 1175mm) ou 700-980mm (version 1455mm).

Livré avec connecteur(s) de raccordement pour câble souple.

Versions graduables sans scintillement :

- 1.10V linéaire de 10% à 100%
- DALI de 1% à 100%

Nettoyage :

L'exposition de ce luminaire à certains produits de nettoyage, (détergents...) risque de nuire à l'intégrité de ses matériaux.

Nous vous recommandons de nous consulter pour déterminer le produit le mieux adapté.

**REMARQUE / NOTA**

TRA : avec câblage traversant 1,5mm<sup>2</sup> et livré avec bouchon de fermeture

**GARANTIE**

5 ans

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**Poids article **1,500 Kg****TÉLÉCHARGEMENT**[VISUELS \(0.378 MO\)](#)