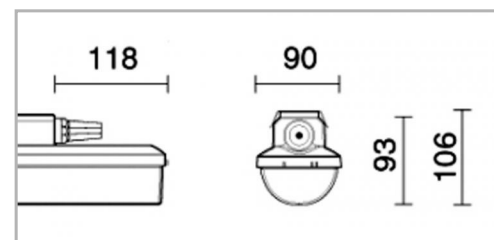


Eclairage > Luminaires > Étanche > Standard > ENDURO

DÉSIGNATION ARTICLE : [ENDURO 1175MM 22W 2890LM 6500K DALI](#)
PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Code article | 31112558 |
| EAN 13 | 3262571152848 |
| Classe de protection | 1 |
| Fréquence | 50 Hz |
| IK | 10 |
| Tension | 230 V |
| Puissance | 22 W |
| Flux lumineux | 2890 Lm |
| Température de fonctionnement | -25° + 50° °C |
| Température de couleur | 4000 K |
| Distribution | direct |
| MacAdam | 3 |
| IRC | >80 |
| IP | 66 |
| Groupe de risque | 0 |

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Pas de clips simplifiant les opérations de nettoyage. Entraxe de fixation 420 à 700mm (version 1175mm) ou 700-980mm (version 1455mm).

Livré avec connecteur(s) de raccordement pour câble souple.

Versions graduables sans scintillement :

- 1.10V linéaire de 10% à 100%
- DALI de 1% à 100%

Nettoyage :

L'exposition de ce luminaire à certains produits de nettoyage, (détergents...) risque de nuire à l'intégrité de ses matériaux.

Nous vous recommandons de nous consulter pour déterminer le produit le mieux adapté.

REMARQUE / NOTA

Article sur commande, consultez-nous.

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

| | |
|------------------------|------------------|
| Détecteur | 0 |
| Gradation | DALI |
| Intérieur ou extérieur | intérieur |
| Optiques | ASUPPMG |
| Poids article | 1,5 Kg |

TÉLÉCHARGEMENT[VISUELS \(0.378 MO\)](#)