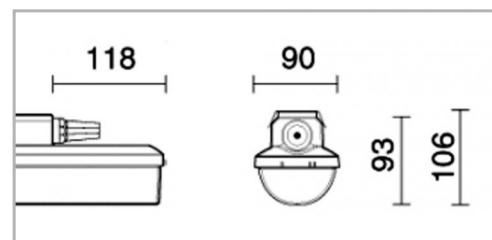


Eclairage > Luminaires > Étanche > Standard > ENDURO

DÉSIGNATION ARTICLE : [ENDURO 1175MM 22W 2890LM 6500K ON/OFF TRA](#)
PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

 Code article **31112560**

 EAN 13 **3262571152855**

 Classe de protection **1**

 Fréquence **50 Hz**

 IK **10**

 Tension **230 V**

 Flux lumineux **2890 Lm**

 Température de fonctionnement **-25° + 50° °C**

 Température de couleur **4000 K**

 Répartition lumineuse **DIRECT**

 IP **66**

 Détecteur **NON**

 Gradation **ON/OFF**

 Intérieur ou extérieur **intérieur**
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Pas de clips simplifiant les opérations de nettoyage. Entraxe de fixation 420 à 700mm (version 1175mm) ou 700-980mm (version 1455mm).

Livré avec connecteur(s) de raccordement pour câble souple.

Versions graduables sans scintillement :

- 1.10V linéaire de 10% à 100%
- DALI de 1% à 100%

Nettoyage :

L'exposition de ce luminaire à certains produits de nettoyage, (détergents...) risque de nuire à l'intégrité de ses matériaux.

Nous vous recommandons de nous consulter pour déterminer le produit le mieux adapté.

REMARQUE / NOTA

TRA : avec câblage traversant 1,5mm² et livré avec bouchon de fermeture

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉESPoids article **1,500 Kg****TÉLÉCHARGEMENT**[VISUELS \(0.378 MO\)](#)