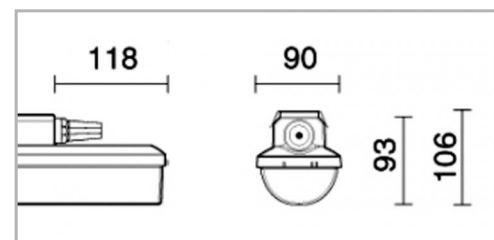


Eclairage > Luminaires > Étanche > Standard > ENDURO

DÉSIGNATION ARTICLE : [ENDURO 1175MM 22W 2890LM 6500K DALI TRA](#)
PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31112564
EAN 13	3262571152862
Classe de protection	1
Fréquence	50 Hz
IK	10
Tension	230 V
Flux lumineux	2890 Lm
Température de fonctionnement	-25° + 50° °C
Température de couleur	4000 K
Répartition lumineuse	DIRECT
IP	66
Détecteur	NON
Gradation	DALI
Intérieur ou extérieur	intérieur

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Pas de clips simplifiant les opérations de nettoyage. Entraxe de fixation 420 à 700mm (version 1175mm) ou 700-980mm (version 1455mm).

Livré avec connecteur(s) de raccordement pour câble souple.

Versions graduables sans scintillement :

- 1.10V linéaire de 10% à 100%
- DALI de 1% à 100%

Nettoyage :

L'exposition de ce luminaire à certains produits de nettoyage, (détergents...) risque de nuire à l'intégrité de ses matériaux.

Nous vous recommandons de nous consulter pour déterminer le produit le mieux adapté.

REMARQUE / NOTA

TRA : avec câblage traversant 1,5mm² et livré avec bouchon de fermeture

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉESPoids article **1,500 Kg****TÉLÉCHARGEMENT**[VISUELS \(0.378 MO\)](#)