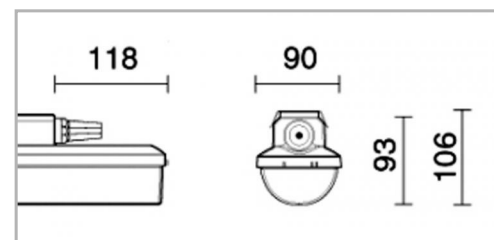


Eclairage > Luminaires > Étanche > Standard > ENDURO

DÉSIGNATION ARTICLE : [ENDURO 1175MM 22W 2890LM 6500K DALI TRA](#)
PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31112564
EAN 13	3262571152862
Classe de protection	1
Fréquence	50 Hz
IK	10
Tension	230 V
Puissance	22 W
Flux lumineux	2890 Lm
Température de fonctionnement	-25° + 50° °C
Température de couleur	4000 K
Distribution	direct
MacAdam	3
IRC	>80
IP	66
Groupe de risque	0

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Pas de clips simplifiant les opérations de nettoyage. Entraxe de fixation 420 à 700mm (version 1175mm) ou 700-980mm (version 1455mm).

Livré avec connecteur(s) de raccordement pour câble souple.

Versions graduables sans scintillement :

- 1.10V linéaire de 10% à 100%
- DALI de 1% à 100%

Nettoyage :

L'exposition de ce luminaire à certains produits de nettoyage, (détergents...) risque de nuire à l'intégrité de ses matériaux.

Nous vous recommandons de nous consulter pour déterminer le produit le mieux adapté.

REMARQUE / NOTA

Article sur commande, consultez-nous.

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Détecteur	0
Gradation	DALI
Intérieur ou extérieur	intérieur
Optiques	ASUPPMG
Poids article	1,5 Kg

TÉLÉCHARGEMENT[VISUELS \(0.378 MO\)](#)