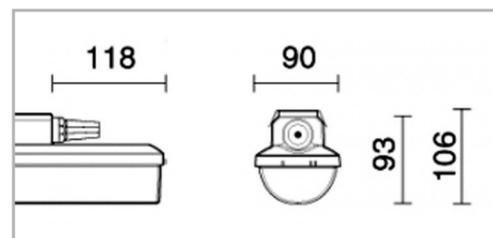


Eclairage > Accessoires > Accessoire alimentation > Liste des références > CORDON INTERLIAISON (ENDURO)

DÉSIGNATION ARTICLE : [ACCESSOIRE ETANCHE ENDURO CABLE 2M 3P](#)

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31112590
EAN 13	3262571152695
Classe de protection	1
Fréquence	50 Hz
Tension	230 V
Température de fonctionnement	-25° + 50° °C
Température de couleur	4000 K
Répartition lumineuse	DIRECT
Poids article	0,260 Kg

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Assemblé en usine, livré prêt à la pose avec connecteur rapide externe STUCCHI , paire d'étriers et crochets de suspension en acier inox 301 M.

Diffuseur et corps en ABS.

Pas de clips simplifiant les opérations de nettoyage.

Entraxe de fixation 420 à 700mm (version 1175mm) ou 700-980mm (version 1455mm).

Livré avec connecteur(s) de raccordement pour câble souple.

Versions graduables sans scintillement :

- 1.10V linéaire de 10% à 100%
- DALI de 1% à 100%

REMARQUE / NOTA

F = femelle, M = mâle

TÉLÉCHARGEMENT

↓ [VISUELS \(0.378 MO\)](#)

