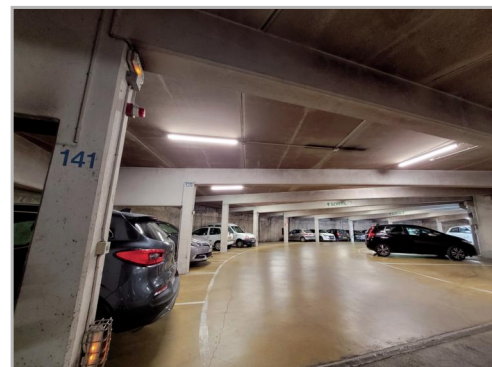
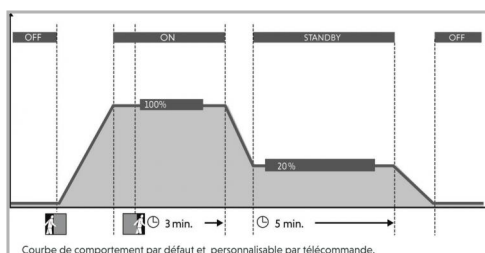


Eclairage > Luminaires > Étanche > Design > CORRITUB

DÉSIGNATION ARTICLE : [CORRITUB 1152MM 40W 5300LM 4000K](#)
PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31112686
EAN 13	3262571165480
Classe de protection	1
Fréquence	50 Hz
IK	10
Tension	230 V
Puissance	40 W
Flux lumineux	5300 Lm
Température de fonctionnement	25 °C
Température de couleur	4000 K
THD	24 %
Facteur de puissance (?)	0,91
MacAdam	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAMDA FIRST
Non

LES PLUS PRODUIT

- Détection
- Abaissement du flux
- Paramétrable

TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(0.881 MO\)](#)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Raccordement sur connecteur rapide extérieur par câble souple ou rigide.

Paire de colliers à commander séparément permettant une fixation sans entraxe.

Paramétrages par défaut :

- 100% / 3 minutes

- 20% / 5 minutes

- Extinction

Personnalisation des paramètres possible par le biais d'une télécommande (à commander séparément).

Ambiance agressive :

L'exposition de ce luminaire à des atmosphères agressives ou à certains produits chimiques (ex: industries agroalimentaires, industries pétrochimiques, nettoyage aux détergents...) risque de nuire à l'intégrité de ses composants.

Dans le cas d'une installation dans ce type d'environnement, nous vous recommandons de nous consulter pour déterminer le produit le mieux adapté.

GARANTIE

5 ans