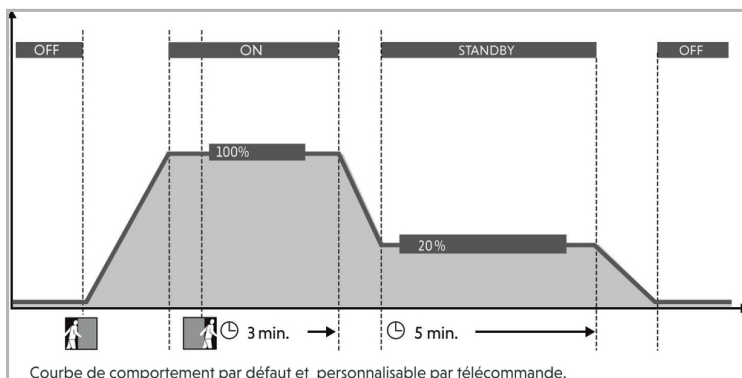


Eclairage &gt; Luminaires &gt; Étanche &gt; Design &gt; CORRITUB

**DÉSIGNATION ARTICLE :** [CORRITUB 1152MM 40W 5300LM 4000K](#)
**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article	<b>31112686</b>
EAN 13	<b>3262571165480</b>
Classe de protection	<b>1</b>
Fréquence	<b>50 Hz</b>
IK	<b>10</b>
Tension	<b>230 V</b>
Puissance	<b>40 W</b>
Flux lumineux	<b>5300 Lm</b>
Température de fonctionnement	<b>25 °C</b>
Température de couleur	<b>4000 K</b>
THD	<b>24 %</b>
Facteur de puissance (?)	<b>0,91</b>
MacAdam	

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**LAMDA FIRST**

Non

**LES PLUS PRODUIT**

- Détection
- Abaissement du flux
- Paramétrable

## TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(0.202 MO\)](#)

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

## TECHNIQUE ET INSTALLATION

Raccordement sur connecteur rapide extérieur par câble souple ou rigide.

Paire de colliers à commander séparément permettant une fixation sans entraxe.

Paramétrages par défaut :

- 100% / 3 minutes

- 20% / 5 minutes

- Extinction

Personnalisation des paramètres possible par le biais d'une télécommande (à commander séparément).

Ambiance agressive :

L'exposition de ce luminaire à des atmosphères agressives ou à certains produits chimiques (ex: industries agroalimentaires, industries pétrochimiques, nettoyage aux détergents...) risque de nuire à l'intégrité de ses composants.

Dans le cas d'une installation dans ce type d'environnement, nous vous recommandons de nous consulter pour déterminer le produit le mieux adapté.

## REMARQUE / NOTA

Article sur commande, consultez-nous.

## GARANTIE

5 ans