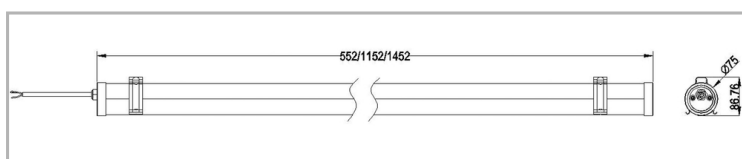


Eclairage > Luminaires > Étanche > Design > FIRST TUB

**DÉSIGNATION ARTICLE :** [FIRST TUB 1452MM 50W 6300LM 4000K IP67 IK10](#)

**PHOTOS ET SCHÉMAS**

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Code article	<b>31112689</b>
EAN 13	<b>3262571160386</b>
Classe de protection	<b>1</b>
Fréquence	<b>50 Hz</b>
IK	<b>10</b>
Tension	<b>230 V</b>
Puissance	<b>50 W</b>
Flux lumineux	<b>6300 Lm</b>
Température de couleur	<b>4000 K</b>
THD	<b>24 %</b>

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**
**LAMDA FIRST**

Oui

**TECHNIQUE ET INSTALLATION**

Raccordement sur connecteur rapide extérieur par câble souple ou rigide.

Entr'axe de fixation réglable au moyen de la paire d'étriers fournie.

Usage extérieur sous abri uniquement.

Ambiance agressive

L'exposition de ce luminaire à des atmosphères agressives ou à certains produits chimiques (ex: industries agroalimentaires, industries pétrochimiques, nettoyage aux détergents...) risque de nuire à l'intégrité de ses composants.

Dans le cas d'une installation dans ce type d'environnement, nous vous recommandons de nous consulter pour déterminer le produit le mieux adapté.

**CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES**

Facteur de puissance 0,91  
ce (?)

MacAdam

**TÉLÉCHARGEMENT**

[VISUELS \(0.074 MO\)](#)

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES****REMARQUE / NOTA**

- Afin d'éviter tout conflit entre les luminaires une interdistance minimale de 3m est recommandée.

- Détecte également à travers les parois de faible épaisseur.

- Hauteur max de pose 6m.

- Usage extérieur sous abri uniquement.

**GARANTIE**

3 ans