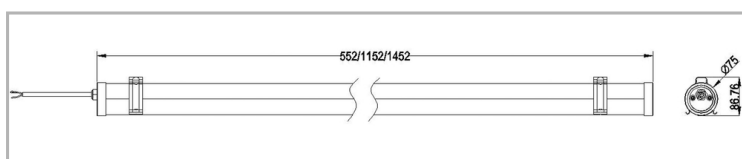


Eclairage > Luminaires > Étanche > Design > FIRST TUB

DÉSIGNATION ARTICLE : [FIRST TUB 1452MM 50W 6300LM 4000K IP67 IK10](#)

PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31112689
EAN 13	3262571160386
Classe de protection	1
Fréquence	50 Hz
IK	10
Tension	230 V
Puissance	50 W
Flux lumineux	6300 Lm
Température de couleur	4000 K
THD	24 %

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Oui

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Raccordement sur connecteur rapide extérieur par câble souple ou rigide.

Entr'axe de fixation réglable au moyen de la paire d'étriers fournie.

Usage extérieur sous abri uniquement.

Ambiance agressive

L'exposition de ce luminaire à des atmosphères agressives ou à certains produits chimiques (ex: industries agroalimentaires, industries pétrochimiques, nettoyage aux détergents...) risque de nuire à l'intégrité de ses composants.

Dans le cas d'une installation dans ce type d'environnement, nous vous recommandons de nous consulter pour déterminer le produit le mieux adapté.

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Facteur de puissance 0,91
ce (?)

MacAdam

TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(0.074 MO\)](#)

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES****REMARQUE / NOTA**

- Afin d'éviter tout conflit entre les luminaires une interdistance minimale de 3m est recommandée.

- Détecte également à travers les parois de faible épaisseur.

- Hauteur max de pose 6m.

- Usage extérieur sous abri uniquement.

GARANTIE

3 ans