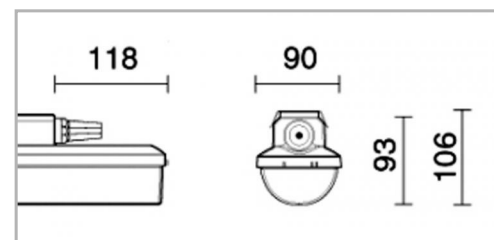


Eclairage > Luminaires > Étanche > Standard > ENDURO

DÉSIGNATION ARTICLE : [ENDURO 1175MM 30W 3960LM 6500K ON/OFF](#)
PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31112803
EAN 13	3262571163721
Classe de protection	1
Fréquence	50 Hz
IK	10
Tension	230 V
Flux lumineux	3960 Lm
Température de fonctionnement	-25° + 50° °C
Température de couleur	4000 K
Répartition lumineuse	DIRECT
THD	24 %
Facteur de puissance (?)	0,91
IP	66
Détecteur	NON

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Non

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Pas de clips simplifiant les opérations de nettoyage. Entraxe de fixation 420 à 700mm (version 1175mm) ou 700-980mm (version 1455mm).

Livré avec connecteur(s) de raccordement pour câble souple.

Versions graduables sans scintillement :

- 1.10V linéaire de 10% à 100%
- DALI de 1% à 100%

Nettoyage :

L'exposition de ce luminaire à certains produits de nettoyage, (détergents...) risque de nuire à l'intégrité de ses matériaux.

Nous vous recommandons de nous consulter pour déterminer le produit le mieux adapté.

REMARQUE / NOTA

TRA : avec câblage traversant 1,5mm² et livré avec bouchon de fermeture

GARANTIE

5 ans

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Gradation **ON/OFF**

Intérieur ou extérieur **intérieur**

Poids article **1,500 Kg**

TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(0.378 MO\)](#)

