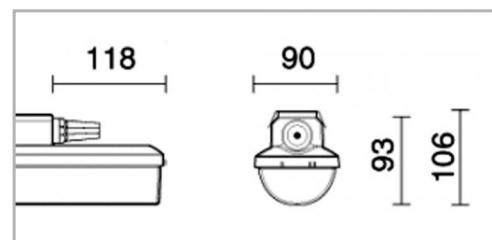


Eclairage > Luminaires > Étanche > Standard > ENDURO

DÉSIGNATION ARTICLE : [ENDURO 1175MM 30W 3960LM 4000K ON/OFF TRA](#)
PHOTOS ET SCHÉMAS

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Code article	31112808
EAN 13	3262571152893
Classe de protection	1
Fréquence	50 Hz
IK	10
Tension	230 V
Puissance	30 W
Flux lumineux	4050 Lm
Température de fonctionnement	-20°C/+35°C °C
Température de couleur	4000 K
Répartition lumineuse	DIRECT
THD	9 %
Facteur de puissance (?)	0,91
MacAdam	3

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
LAMDA FIRST

Non

LES PLUS PRODUIT

- Connecteur rapide
- Résistant aux ambiances agressives
- IK 10

TECHNIQUE ET INSTALLATION

Assemblé en usine, livré prêt à la pose avec connecteur rapide externe STUCCHI, paire d'étriers et crochets de suspension en acier inox 301 M.

Diffuseur et corps en ABS.

Pas de clips simplifiant les opérations de nettoyage.

Entraxe de fixation 420 à 700mm (version 1175mm) ou 700-980mm (version 1455mm).

Livré avec connecteur(s) de raccordement pour câble souple.

Versions graduables sans scintillement :

- 1.10V linéaire de 10% à 100%
- DALI de 1% à 100%

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

IRC	>80
IP	66
Groupe de risque	0
Durée de vie	50000 h
Indicateur L & B	L90 B10110000 L80 B20.
Durée de vie (Lxx Bxx)	50 000 heures L90 B10
Détecteur	NON
Gradation	ON/OFF
Intérieur ou extérieur	intérieur
Poids article	1,500 Kg

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

REMARQUE / NOTA

- 9900Lm.
- IRC 90.
- 3000K, 5000K, 6500K.

GARANTIE

5 ans

TÉLÉCHARGEMENT

[VISUELS \(0.378 MO\)](#)